



BOSCH

Technologia bliżej nas

Home Connect – steruj zdalnie urządzeniami Bosch.

Z gwarancją perfekcyjnego efektu.



Nowa era domowego komfortu. Inteligencja z Doliny Krzemowej.

Otwórz się na zupełnie nowe możliwości, jakie stwarza aplikacja **Home Connect**. Dzięki niej zyskujesz dostęp do monitoringu oraz sterowania pracą domowych urządzeń podczas swojej nieobecności. Możesz także korzystać z instrukcji obsługi i przydatnych wskazówek eksploatacyjnych. Dla nowego komfortu życia i z gwarancją doskonałych rezultatów.



Home
connect





Przyrządzaj pyszne potrawy z dala od domu. Będą gotowe, gdy wrócisz.


Warto byłoby upiec coś w piekarniku, gdy jest się poza domem... Możesz to zrobić używając smartfona z aplikacją **Home Connect**, dzięki której aktywujesz urządzenie, sprawdzisz przepisy i wybierzesz ustawienia. Zyskasz też informacje o procesie pieczenia, aż do momentu wyłączenia piekarnika. Jednym słowem – będziesz niemal w domu pod swoją nieobecność.



- ▶ Uruchom i wyłącz piekarnik z dala od domu, zmień aktualny program i przypilnuj przygotowania potrawy, albo zdej się na automatykę: piekarnik sam poinformuje Cię o zakończeniu programu.
- ▶ Sięgnij po przydatne wskazówki, filmy i wiele nowych przepisów dopasowanych specjalnie do Twojego urządzenia. Wybierz i wyślij konkretne ustawienia bezpośrednio do piekarnika.
- ▶ Odkryj świat akcesoriów i części, znajdź to, czego potrzebujesz i zamów, łącząc się ze sklepem serwisowym on-line. Szybko i prosto jak nigdy dotąd.



Home
connect

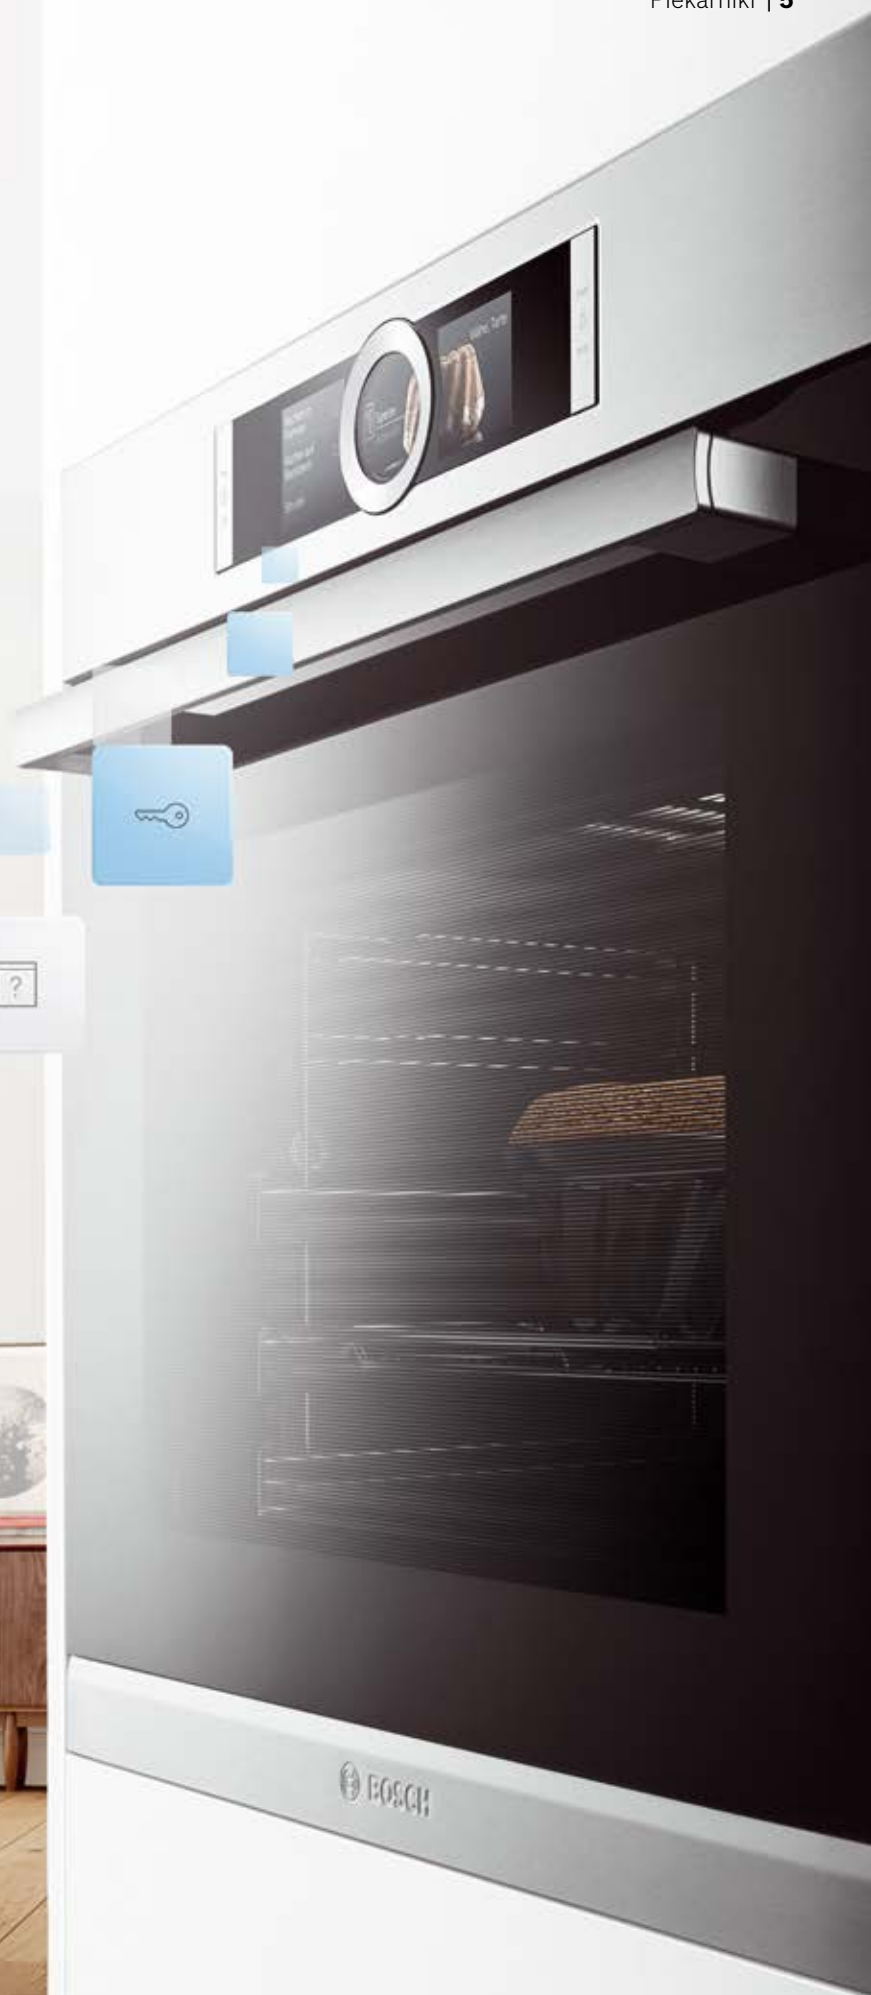



Odkrywaj nowe smaki: CoffeeWorld.

Teraz domowy ekspres do kawy otwiera przed Tobą wielki świat aromatycznych przyjemności. Dzięki **Home Connect** zyskujesz jeszcze więcej możliwości wyboru. Aplikacja udostępnia szeroką gamę kompozycji kawowych z różnych stron świata, ze słynnymi specjałami włącznie – od australijskiego Flat White do kolumbijskiego Cortado. Swój ulubiony napój wybierzesz wchodząc po prostu w **CoffeeWorld**.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.



Kawa dla gości nie wymaga przerywania rozmowy: CoffeePlaylist.

Przyjmując gości starasz się spełnić wszystkie ich życzenia, a to oznacza zwykle dużo pracy. Aplikacja **Home Connect** oferuje doskonały sposób na ułatwienie zadania przy serwowaniu kawy: wpisz życzenia gości na **CoffeePlaylist** w swoim smartfonie i wyślij je do ekspresu. Urządzenie odtworzy całą listę, a Ty będziesz mieć więcej czasu na rozmowę.

- ▶ Zamów wygodnie ulubioną kawę lub zleć wykonanie specjalnych kompozycji dla wszystkich swoich gości.
- ▶ Włoskie espresso, czy Indian Kaapi? Wybierz swój typ spośród dziesięciu klasycznych kompozycji z kawy i dwudziestu dodatkowych receptur na kawowe specjały z całego świata.
- ▶ Zajrzyj na strony wiedzy o kawie, dostępne w aplikacji. Poznaj różnorodność gatunków kawy, jej pochodzenie i miejsca upraw.





Skoncentruj się na gotowaniu. O jakość potraw i świeże powietrze zadba Home Connect.

Nowa funkcja **cookConnect** umożliwia współpracę płyty kuchennej z okapem. Włączenie płyty automatycznie inicjuje rozpoczęcie działania okapu, dostosowując samoczynnie tryb pracy do intensywności oparów. Płyta udostępnia sterowanie wszystkimi funkcjami okapu za pomocą systemu **DualLight Slider** – w ten sposób zlecisz kontynuację wentylowania kuchni po wyłączeniu płyty.

Home Connect oferuje też automatyczną kontrolę gotowania i smażenia potraw według podanych w aplikacji przepisów. Nowy sposób funkcjonowania urządzeń pozwala uwolnić się od troski o techniczną stronę obsługi i skoncentrować wyłącznie na mistrzowskiej realizacji kulinarnych wyzwań.




- ▶ Aktywuj w smartfonie funkcję synchronizacji pracy płyty z okapem i zapomnij o sterowaniu wentylacją podczas gotowania.
- ▶ Zleć swojej płycie dopilnowanie smażenia i gotowania według przepisów dostępnych w aplikacji.
- ▶ Dopasuj działanie okapu do potrzeb za pośrednictwem **Home Connect** lub sterując z płyty: zmień moc wentylacji lub zadaj kontynuację pracy po zakończeniu gotowania.
- ▶ Odkryj świat akcesoriów i części, znajdź to, czego potrzebujesz i zamów, łącząc się ze sklepem serwisowym on-line. Szybko i prosto jak nigdy dotąd.





	HSG 636XS6 Serie 8	HBG 656ES6 Serie 8
Typ piekarnika / rodzaje grzania	<ul style="list-style-type: none"> – Piekarnik z parowarem, z 14 rodzajami grzania: termoobieg 4D, termoobieg Eco, grzanie góra/dół, grzanie góra/dół ECO, grill z obiegiem powietrza, grill o dużej powierzchni, grill o małej powierzchni, funkcja pizza, grzanie dolne, grzanie intensywne, pieczenie w niskiej temp., podgrzewanie, suszenie, podtrzymywanie ciepła – 4 dodatkowe metody grzania z wykorzystaniem pary: para 100%, regeneracja, fermentacja, rozmrażanie 	<ul style="list-style-type: none"> – Piekarnik z 13 rodzajami grzania: termoobieg 4D, termoobieg Eco, grzanie góra/dół, grzanie góra/dół ECO, grill z obiegiem powietrza, grill o dużej powierzchni, grill o małej powierzchni, funkcja pizza, grzanie dolne, pieczenie w niskiej temp., rozmrażanie, podgrzewanie, podtrzymywanie ciepła
Komfort użytkownika	<ul style="list-style-type: none"> – Home Connect: zdalny dostęp do urządzenia – Dotykowy, kolorowy wyświetlacz TFT – Regulacja temperatury: 30-250°C – Chłodny front 40°C – Automatyczna propozycja temperatury – Wyświetlacz aktualnej temperatury – Kontrola nagrzewania – Funkcja szabasowa – System wyboru potrawy PerfectChef – Termosonda PerfectRoast – Sensor PerfectBake – Zegar elektroniczny – Szybkie nagrzewanie – Dmuchawa chłodząca – Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci – Wyłącznik bezpieczeństwa – Wskaźnik zalegania ciepła – Przycisk start – Wyłącznik kontaktowy drzwi – Wielopoziomowe oświetlenie LED – SoftClose / SoftOpening – Pojemnik na wodę 1 l – Wskaźnik zapełnienia pojemnika na wodę 	<ul style="list-style-type: none"> – Home Connect: zdalny dostęp do urządzenia – Dotykowy, kolorowy wyświetlacz TFT – Regulacja temperatury: 30-300°C – Chłodny front 40°C – Automatyczna propozycja temperatury – Wyświetlacz aktualnej temperatury – Kontrola nagrzewania – Funkcja szabasowa – System wyboru potrawy PerfectChef – Termosonda PerfectRoast – Sensor PerfectBake – Zegar elektroniczny – Szybkie nagrzewanie – Dmuchawa chłodząca – Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci – Wyłącznik bezpieczeństwa – Wskaźnik zalegania ciepła – Przycisk start – Wyłącznik kontaktowy drzwi – Oświetlenie halogenowe – SoftClose / SoftOpening
Czyszczenie	<ul style="list-style-type: none"> – EcoClean Direct: tylna ścianka – Wewnętrzna strona drzwi: szkło – Emalia: Granit Email 	<ul style="list-style-type: none"> – EcoClean Direct: sufit, boczne ścianki, tylna ścianka – Wewnętrzna strona drzwi: szkło – Emalia: Granit Email
Wnętrze piekarnika	<ul style="list-style-type: none"> – Prowadnice teleskopowe na 3 poziomach, full extension, z funkcją Telescope Stop 	
Parametry techniczne	<ul style="list-style-type: none"> – Pojemność: 71 l – Moc przyłączeniowa: 3,6 kW 	<ul style="list-style-type: none"> – Pojemność: 71 l – Moc przyłączeniowa: 3,6 kW
Wyposażenie standardowe	<ul style="list-style-type: none"> – 1 ruszt – 1 blacha uniwersalna – 1 emaliowana blacha do pieczenia – 1 poj. do got. na parze perfor. (XL) – 1 poj. do got. na parze perfor. (S) – 1 poj. do got. na parze nieperfor. (S) 	<ul style="list-style-type: none"> – 1 ruszt – 1 blacha uniwersalna – 1 emaliowana blacha do pieczenia
Wyposażenie dodatkowe		<ul style="list-style-type: none"> – HEZ 638100: prowadnice teleskopowe na 1 poziomie, full extension – HEZ 638200: prowadnice teleskopowe na 2 poziomach, full extension
Wymiary urządzenia (WxSxG)	595 x 595 x 548 mm	595 x 595 x 548 mm
Rys. montażowe	Na stronie www.bosch-home.pl	Na stronie www.bosch-home.pl

* Klasa efektywności energetycznej w skali od A++ do D.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

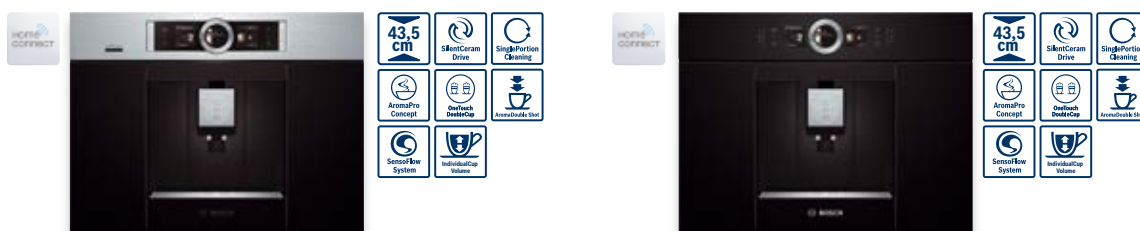

CTL 636ES6 Serie 8, stal szlachetna	CTL 636EB6 Serie 8, czarny
Komfort użytkowania:	<ul style="list-style-type: none"> – Home Connect: zdalny dostęp do urządzenia (CoffeeWorld, Playlist, przepisy na bazie kawy, kawowe know-how) – 10 dostępnych napojów za naciśnięciem przycisku: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Kawa, Cappuccino, Latte Macchiato, Caffè Latte, mleczna pianka, gorące mleko, gorąca woda – Możliwość przygotowania 1 lub 2 filiżanek kawy w jednym procesie parzenia – AromaPro Concept – innowacyjna technika zaparzania kawy – AromaDouble Shot – dla wydobycia bardziej intensywnego aromatu mocnej kawy – SensoFlow System – przełomowa technologia, która dba o odpowiednią temperaturę parzonej kawy – Zredukowany do minimum czas oczekiwania na pierwszą filiżankę – Wyjątkowo cichy, wysokiej jakości ceramiczny młynek SilentCeram Drive – Możliwość pobierania mleka z pojemnika, załączonego w zestawie lub bezpośrednio z kartonu mleka
Higiena i czyszczenie:	<ul style="list-style-type: none"> – AutoMilk Clean – automatyczna funkcja czyszczenia systemu spieniania mleka – SinglePortion Cleaning – automatyczne czyszczenie przewodów po każdym parzeniu – Informacja na wyświetlaczu o konieczności czyszczenia lub odkamieniania – System automatycznego płukania przy każdorazowym włączeniu i wyłączeniu urządzenia – Specjalny automatyczny program do usuwania kamienia i czyszczenia
Obsługa:	<ul style="list-style-type: none"> – Wysokiej jakości dotykowy wyświetlacz TFT, z możliwością zaprogramowania wybranego języka, w tym polskiego – Regulacja temperatury kawy (3-stopniowa) i wody (4-stopniowa) – Regulacja rozdrobnienia kawy – Funkcja wstępnego zaparzania – Funkcja OneTouch DoubleCup – wybór dwóch dowolnych napojów na bazie kawy i mleka, za jednym naciśnięciem przycisku – Funkcja MyCoffee – możliwość zapamiętania ustawień ulubionej kawy – IndividualCup Volume – indywidualne dopasowanie ilości kawy w filiżance – Regulacja wysokości dystrybutora kawy oraz końcówki spieniającej mleko (maks. 150 mm), idealna do wysokich szklanek na latte macchiato – Hałas zredukowany do minimum – Wskaźnik wymiany filtra
Informacje dodatkowe:	<ul style="list-style-type: none"> – Wyjmowany pojemnik na wodę (2,4 l) – Pojemnik z młynkiem na kawę ziarnistą (500 g) – Wyjmowana jednostka zaparzania, pojemnik na skropliny i resztki kawy – 2 pojemniki na różne rodzaje kawy: ziarnistą i mieloną – Kolor: stal szlachetna, czarny
Akcesoria w zestawie:	<ul style="list-style-type: none"> – Pojemnik na mleko, akrylowa końcówka do mleka, wężyk łączący, łyżeczka do odmierzania kawy mielonej, paski testowe do badania twardości wody
Parametry techniczne:	<ul style="list-style-type: none"> – Moc: 1600 W – Ciśnienie: 19 bar
Wymiary urządzenia (WxSxG)	435 x 594 x 356-375 mm
Rys. montażowe	Na stronie www.bosch-home.pl

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

**NOWOŚĆ!****DWK 98PR60 Serie | 8****NOWOŚĆ!****DWF 97RV60 Serie | 8**

Sposób pracy	<ul style="list-style-type: none"> – Do montażu ściennego nad płytą kuchenną – Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym – Do pracy w obiegu zamkniętym konieczny zestaw startowy lub moduł do pracy w obiegu zamkniętym CleanAir (wyposażenie dodatkowe) – W obiegu zamkniętym możliwa praca bez kominia 	<ul style="list-style-type: none"> – Do montażu ściennego nad płytą kuchenną – Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym – Do pracy w obiegu zamkniętym konieczny zestaw startowy lub moduł do pracy w obiegu zamkniętym CleanAir (wyposażenie dodatkowe) – W obiegu zamkniętym możliwa praca bez kominia – Praca nad płytą gazową niedozwolona
Komfort użytkownika	<ul style="list-style-type: none"> – Home Connect: zdalny dostęp do urządzenia – 3-stopniowa regulacja pracy wentylatora oraz dwa tryby intensywne – Sterowanie pracą okapu z poziomu płyty (dotyczy odpowiednio dostosowanej płyty grzewczej) – W pełni automatyczny wyciąg – Filtr metalowy przeciw tłuszczowy, nadający się również do mycia w zmywarce – Technologia szczelinowa – Oświetlenie LED stanowiska pracy – Ustawienie PowerBoost – Elektroniczne sterowanie za pomocą TouchControl – PerfectAir sensor jakości powietrza – Funkcja intensywnego wentylowania z powrotem do pracy normalnej po 6 min. – Funkcja automatycznego wyłączenia urządzenia po 10 min – Silnik EcoSilence Drive™ – Funkcja SoftLight – Funkcja Dimm – Łatwa w utrzymaniu czystości rama wewnętrzna – Wskaźnik nasycenia filtra – Szklana pokrywa filtra – Dodatkowa izolacja chroniąca przed hałasem 	<ul style="list-style-type: none"> – Home Connect: zdalny dostęp do urządzenia – 3-stopniowa regulacja pracy wentylatora oraz dwa tryby intensywne – Sterowanie pracą okapu z poziomu płyty (dotyczy odpowiednio dostosowanej płyty grzewczej) – W pełni automatyczny wyciąg – Filtr metalowy przeciw tłuszczowy, nadający się również do mycia w zmywarce – Technologia szczelinowa – Oświetlenie LED stanowiska pracy – Ustawienie PowerBoost – Sterowanie elektroniczne TouchControl – PerfectAir sensor jakości powietrza – Funkcja intensywnego wentylowania z powrotem do pracy normalnej po 6 min. – Funkcja automatycznego wyłączenia z możliwością ustawienia 1-99 min – Silnik EcoSilence Drive™ – Funkcja SoftLight – Funkcja Dimm – Łatwa w utrzymaniu czystości rama wewnętrzna – Wskaźnik nasycenia filtra – Szklana pokrywa filtra
Wzornictwo	<ul style="list-style-type: none"> – Kolor czarny, szklana pokrywa – Wyświetlacz LightLine 	<ul style="list-style-type: none"> – Szkło: czarny nadruk – Kolor czarny, szklana pokrywa – Pierścień sterujący z wyświetlaczem LED – Wyświetlacz LightLine
Parametry techniczne	<ul style="list-style-type: none"> – Wydajność wentylatora**: maks. tryb normalny 500 m³/h tryb intensywny: 840 m³/h – Poziom hałasu***: maks. tryb normalny: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego) tryb intensywny: 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego) – Moc oświetlenia LED: 2 x 3 W 	<ul style="list-style-type: none"> – Wydajność wentylatora**: maks. tryb normalny 420 m³/h tryb intensywny: 730 m³/h – Poziom hałasu***: maks. tryb normalny: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego) tryb intensywny: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego) – Moc oświetlenia LED: 2 x 3 W
Wyposażenie dodatkowe	<ul style="list-style-type: none"> – DZZ 0XX0P0: CleanAir aktywny filtr węglowy do pracy w obiegu zamkniętym do wielokrotnej regeneracji – DWZ 0AK0A0: aktywny filtr węglowy do pracy w obiegu zamkniętym (część zamienna) – DWZ 0AK0R0: zestaw startowy, do regeneracji i pracy bez kominia – DWZ 0AK0S0: zestaw startowy, do regeneracji – DWZ 0AK0T0: zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym bez kominia – DWZ 0AK0U0: zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym – DWZ 0AX5C0: zestaw startowy CleanAir do pracy w obiegu zamkniętym – DWZ 0AX5K0: przedłużenie kominia 1000 mm – DWZ 0AX5L0: przedłużenie kominia 1500 mm 	<ul style="list-style-type: none"> – DZZ 0XX0P0: CleanAir aktywny filtr węglowy do pracy w obiegu zamkniętym do wielokrotnej regeneracji – DWZ 0AF0A0: aktywny filtr węglowy do pracy w obiegu zamkniętym (część zamienna) – DWZ 0AF0R0: zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym bez kominia – DWZ 0AF0S0: zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym w tym 2 aktywne filtry węglowe, do regeneracji – DWZ 0AF0T0: zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym bez kominia – DWZ 0AF0U0: zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym – DWZ 0AX5C0: zestaw startowy CleanAir do pracy w obiegu zamkniętym – DWZ 0AX5K0: przedłużenie kominia 1000 mm – DWZ 0AX5L0: przedłużenie kominia 1500 mm
Wymiary urządzenia (WxSxG)	<ul style="list-style-type: none"> – obieg otwarty: 957–1227 x 894 x 548 mm – obieg zamknięty z kominem: 1017–1287 x 894 x 548 mm – obieg zamknięty bez kominia: 480 x 894 x 548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> – obieg otwarty: 1019-1289 x 890 x 263 mm – obieg zamknięty z kominem 1079-1349 x 890 x 263 mm – obieg zamknięty bez kominia: 550 mm x 890 x 263 mm
Rys. montażowe	Na stronie www.bosch-home.pl	Na stronie www.bosch-home.pl

* W skali klasyfikacji energetycznej od A++ do E.

** Zgodnie z normą EN61591 φ 150.

*** Zgodnie z normą EN60704-3 i EN60704-2-13 dla obiegu otwartego. Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

**NOWOŚĆ!****DWI 37RV60 Serie | 8**

- Do montażu naściennego nad płytą kuchenną
- Praca nad płytą gazową niedozwolona
- Praca w obiegu zamkniętym

- **Home Connect:** zdalny dostęp do urządzenia
- 3-stopniowa regulacja pracy wentylatora oraz dwa tryby intensywne
- **Sterowanie pracą okapu z poziomu** płyty (dotyczy odpowiednio dostosowanej płyty grzewczej)
- Filtr przeciw tłuszczowy i węglowy
- Filtr metalowy przeciw tłuszczowy, nadający się również do mycia w zmywarce
- **Oświetlenie LED** stanowiska pracy
- Sterowanie **TouchControl**, ze wskaźnikami **LED**
- **PerfectAir** sensor jakości powietrza
- Funkcja intensywnego wentylowania z powrotem do pracy normalnej po 6 min.
- Funkcja automatycznego wyłączenia z możliwością ustawienia 1-99 min.
- Silnik **EcoSilence Drive™**

- Szkło: czarny nadruk
- Kolor czarny, szklana pokrywa
- Pierścień sterujący z wyświetlaczem LED

- Wydajność wentylatora – obieg zamknięty**: maks. tryb normalny 330 m³/h
tryb intensywny: 400 m³/h
- Poziom hałasu***: maks. tryb normalny: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego)
tryb intensywny: 72 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego)
- Moc oświetlenia LED: 2 x 3 W

- DZZ 0XX0P0: **CleanAir** aktywny filtr węglowy do pracy w obiegu zamkniętym do wielokrotnej regeneracji

- obieg zamknięty: 501 mm x 330 mm x 291 mm

Na stronie www.bosch-home.pl**NOWOŚĆ!****PXY 875KW1E* Serie | 8**

- Typ płyty** Płyta indukcyjna **FlexInduction Plus** z sensorem gotowania **PerfectCook ready** i sensorem smażenia **PerfectFry**

- Sposoby grzania**
- 4 indukcyjne strefy grzewcze
 - Rozszerzona strefa **FlexInduction**

- Komfort użytkowania**
- **Home Connect:** zdalny dostęp do urządzenia
 - Sterowanie okapem z poziomu płyty (odpowiednim do płyty)
 - System wyboru potrawy **PerfectChef**
 - Sensor smażenia **PerfectFry** z 5 ustawieniami mocy
 - Sensor gotowania **PerfectCook ready** (jako wyposażenie dodatkowe)
 - Funkcja **MoveMode Plus**
 - Dotykowy, kolorowy wyświetlacz **TTF**
 - 17 stopni mocy grzania dla każdego pola
 - Timer z funkcją wyłączenia dla każdego pola
 - Sygnał dźwiękowy końca pracy
 - Licznik czasu gotowania
 - Automatyczne przenoszenie ustawień
 - Funkcja **ReStart**
 - Wskaźnik zużycia energii
 - Funkcja **Booster** dla wszystkich stref grzewczych
 - Funkcja **PanBoost** – szybkie nagrzewanie patelni
 - Funkcja podtrzymywania ciepła
 - Elektroniczne rozpoznawanie obecności naczyń
 - Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa
 - Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
 - 2 stopniowy wskaźnik zalegania ciepła
 - Główny wyłącznik
 - Funkcja **Krótkie czyszczenie**

- Wzornictwo**
- Ozdobny szlif z przodu i z tyłu, stalowe listwy po bokach

- Parametry techniczne**
- Moc przyłączeniowa: 7,4 kW
 - Wielkość i moc pól grzewczych:
 - strona lewa: 1 x 400x230 mm, 3,3/3,7 kW lub 2 x 200x230 mm, 2,2/3,7 kW
 - Strefa z dodatkowym induktorem: 300 x 300 mm, 3,3/3,7 kW
 - strona prawa: 1 x 400x230 mm, 3,3/3,7 kW lub 2 x 200x230 mm, 2,2/3,7 kW
 - Strefa z dodatkowym induktorem: 300 x 300 mm, 3,3/3,7 kW

- Wyposażenie dodatkowe**
- HEZ 39050: sensor gotowania **PerfectCook**

- Wymiary urządzenia (SxGxW)**
- 816 x 527 x 51 mm

Rys. montażowe Na stronie www.bosch-home.pl

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

* W skali klasyfikacji energetycznej od A++ do E.

** Zgodnie z normą EN61591 φ 150.

*** Zgodnie z normą EN60704-3 i EN60704-2-13 dla obiegu otwartego. Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

To jedyna na świecie kamera, która jest naprawdę **cool**!

Wyobrażasz sobie zakupy w towarzystwie własnej chłodziarki? Z **Home Connect** to całkiem realne! Teraz możesz się z nią połączyć za pośrednictwem smartfona i uzyskać wgląd w zawartość wnętrza dzięki umieszczonym tam kamerom. Oznacza to pełną kontrolę nad stanem zaopatrzenia: zawsze masz możliwość sprawdzić, czego brakuje na kolację.



Dane techniczne dwóch nowatorskich kamer wewnętrznych:

- ▶ rozdzielczość 5 MPx
- ▶ krótki czas ekspozycji (10 ms)
- ▶ odporność na wodę i kwasy owocowe
- ▶ kodowany obraz

Ważne informacje: odbierz wiadomość.

Codzienne życie niesie różne niespodzianki. Łącząc się z chłodziarką poprzez **Home Connect** masz nad nią możliwość kontroli. W razie jakiegoś problemu, np. wzrostu temperatury, czy pozostawienia otwartych drzwi, otrzymasz zawiadomienie za pośrednictwem swojego smartfona lub tabletu. W ten sposób masz zawsze możliwość skorygowania błędu i zadbania o najoszczędniejszą eksploatację urządzenia.

home
connect



Home Connect: chłodziarko-zamrażarki marki Bosch ze zdalnym sterowaniem. Dla większej wygody życia.

- ▶ **Kamery we wnętrzu:** dzięki nim bez trudu sprawdzisz zawartość chłodziarki nawet będąc poza domem.
- ▶ **Powiadomienia:** na życzenie, urządzenie prześle Ci informacje o swoim stanie, dzięki czemu będziesz zawsze na bieżąco.
- ▶ **Przewodnik po chłodzeniu:** oferuje przydatne informacje o idealnych warunkach przechowywania dla poszczególnych produktów.



Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca



Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy



	KGN 36HI32 Serie 6	KIS 86HD40 Serie 6
Dane eksploatacyjne	<ul style="list-style-type: none"> - Klasa efektywności energetycznej: A++ - Zużycie energii^{**}: 258 kWh/rok - Pojemność całkowita: 320 l - Poziom hałas: 42 dB dB(A) re 1 pW - Klasa klimatyczna: SN-T 	<ul style="list-style-type: none"> - Klasa efektywności energetycznej: A+++ - Zużycie energii[†]: 151 kWh/rok - Pojemność całkowita: 260 l - Poziom hałas: 38 dB dB(A) re 1 pW - Klasa klimatyczna: SN-T
Wzornictwo	<ul style="list-style-type: none"> - Kolor drzwi: stal szlachetna - Kolor boków: inox metallic - Powłoka AntiFingerprint - Pionowy aluminiowy uchwyt do otwierania drzwi - Oświetlenie LED w chłodziarce 	<ul style="list-style-type: none"> - Oświetlenie LED w chłodziarce - Wyświetlacz cyfrowy - Wewnętrzne metalowe aplikacje
Komfort użytkownika	<ul style="list-style-type: none"> - Home Connect – kamera wewnątrz chłodziarki, zdalny monitoring i kontrola - Technologia NoFrost - Elektroniczna regulacja temperatury, zewnętrzny wyświetlacz cyfrowy - Dźwiękowy sygnał otwartych drzwi - Alarm optyczny i akustyczny w przypadku wzrostu temperatury w zamrażarce - FreshSense – stała temperatura, dzięki inteligentnemu systemowi czujników 	<ul style="list-style-type: none"> - Home Connect – zdalny monitoring i kontrola - Technologia LowFrost - Elektroniczna regulacja temperatury, wyświetlacz cyfrowy - Tryb wakacyjny - Dźwiękowy sygnał otwartych drzwi - Alarm optyczny i akustyczny w przypadku wzrostu temperatury w zamrażarce - FreshSense – stała temperatura, dzięki inteligentnemu systemowi czujników - SoftClose – wspomaganie zamykania drzwi
Chłodziarka	<ul style="list-style-type: none"> - Pojemność chłodziarki: 234 l - Superchłodzenie - System Multi Airflow - Ilość półek z bezpiecznego szkła: 4, z tego 2 o zmiennej wysokości - Chromowany stelaż na butelki - Ilość półek na drzwiach: 3 - Filtr węglowy AirFresh - Szuflada VitaFresh z regulacją wilgotności i pofalowanym dnem - Szuflada VitaFresh 0°C do przechowywania ryb i mięsa 	<ul style="list-style-type: none"> - Pojemność chłodziarki: 186 l - Superchłodzenie - Ilość półek z bezpiecznego szkła: 5, z tego 4 o zmiennej wysokości, 1 VarioShelf - Ilość półek na drzwiach: 5, w tym 1 zamykana na masło/sery - Filtr węglowy AirFresh - Szuflada VitaFresh plus z regulacją wilgotności i pofalowanym dnem
Zamrażarka	<ul style="list-style-type: none"> - Pojemność: 86 l - Supermrożenie - 3 przezroczyste szuflady - VarioZone – wyjmowane półki i szuflady dla uzyskania większej przestrzeni - Technologia NoFrost - Zdolność zamrażania: 14 kg/24 h - Zdolność przechowywania w przypadku awarii: 16 h 	<ul style="list-style-type: none"> - Pojemność: 74 l - Supermrożenie - 3 przezroczyste szuflady, w tym BigBox - VarioZone – wyjmowane półki i szuflady dla uzyskania większej przestrzeni - Technologia LowFrost - Kalendarz zamrażania żywności - Zdolność zamrażania: 10 kg/24 h - Zdolność przechowywania w przypadku awarii: 33 h
Wyposażenie standardowe	<ul style="list-style-type: none"> - 1 pojemnik na jajka - 1 pojemnik na kostki lodu - 1 taca na owoce 	<ul style="list-style-type: none"> - 2 pojemniki na jajka - 1 pojemnik na kostki lodu - 2 wkłady akumulacyjne zimna
Wymiary^{***} urządzenia (WxSxG)	1870 x 600 x 650 mm	1772 x 558 x 545 mm
Rys. montażowe	-	Na stronie www.bosch-home.pl

^{*}Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

^{**}W oparciu o standardowy, 24-godzinny test. Faktyczne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i jego umiejscowienia.


^{***}W celu osiągnięcia podanych wartości zużycia energii, należy zachować minimalny odstęp 3,5 cm między tyłem chłodziarki a ścianą, co należy uwzględnić przy planowaniu wymiarów niszy. Bez zachowania minimalnego odstępu funkcjonalność urządzenia nie zmieni się, zwiększy się nieznacznie zużycie energii. Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

O właściwe metody zmywania możesz zapytać mamę. Albo swoją aplikację.

Wiadomo, że Twoja mama świetnie zna się na zmywaniu naczyń. Teraz podobną wiedzę dysponuje też aplikacja w Twoim smartfonie. Wystarczy włączyć **Home Connect** i przejść do funkcji **Easy Start**, żeby wybrać najodpowiedniejszy program dla określonego załadunku. Mając zawsze pod ręką prawdziwego eksperta od zmywania, możesz zacząć działać nie czekając na mamę.



- ▶ Włącz urządzenie, gdy jesteś poza domem lub nastaw odpowiedni czas na rozpoczęcie zmywania.
- ▶ Załaduj przesyłania informacji o zakończeniu zmywania i o konieczności uzupełnienia płynu nablyszczającego.
- ▶ Czy wiesz ile tabletek do zmywarki masz w domu? Nie martw się, nie musisz tego wiedzieć. Wystarczy, że wprowadzisz informację do swojej aplikacji Home Connect otwierając paczkę z 50 tabletkami, a po 45 cyklach otrzymasz wymuszony komunikat na swojego smartfona lub tablet. Dostaniesz nawet bezpośredni link, do złożenia zamówienia online.

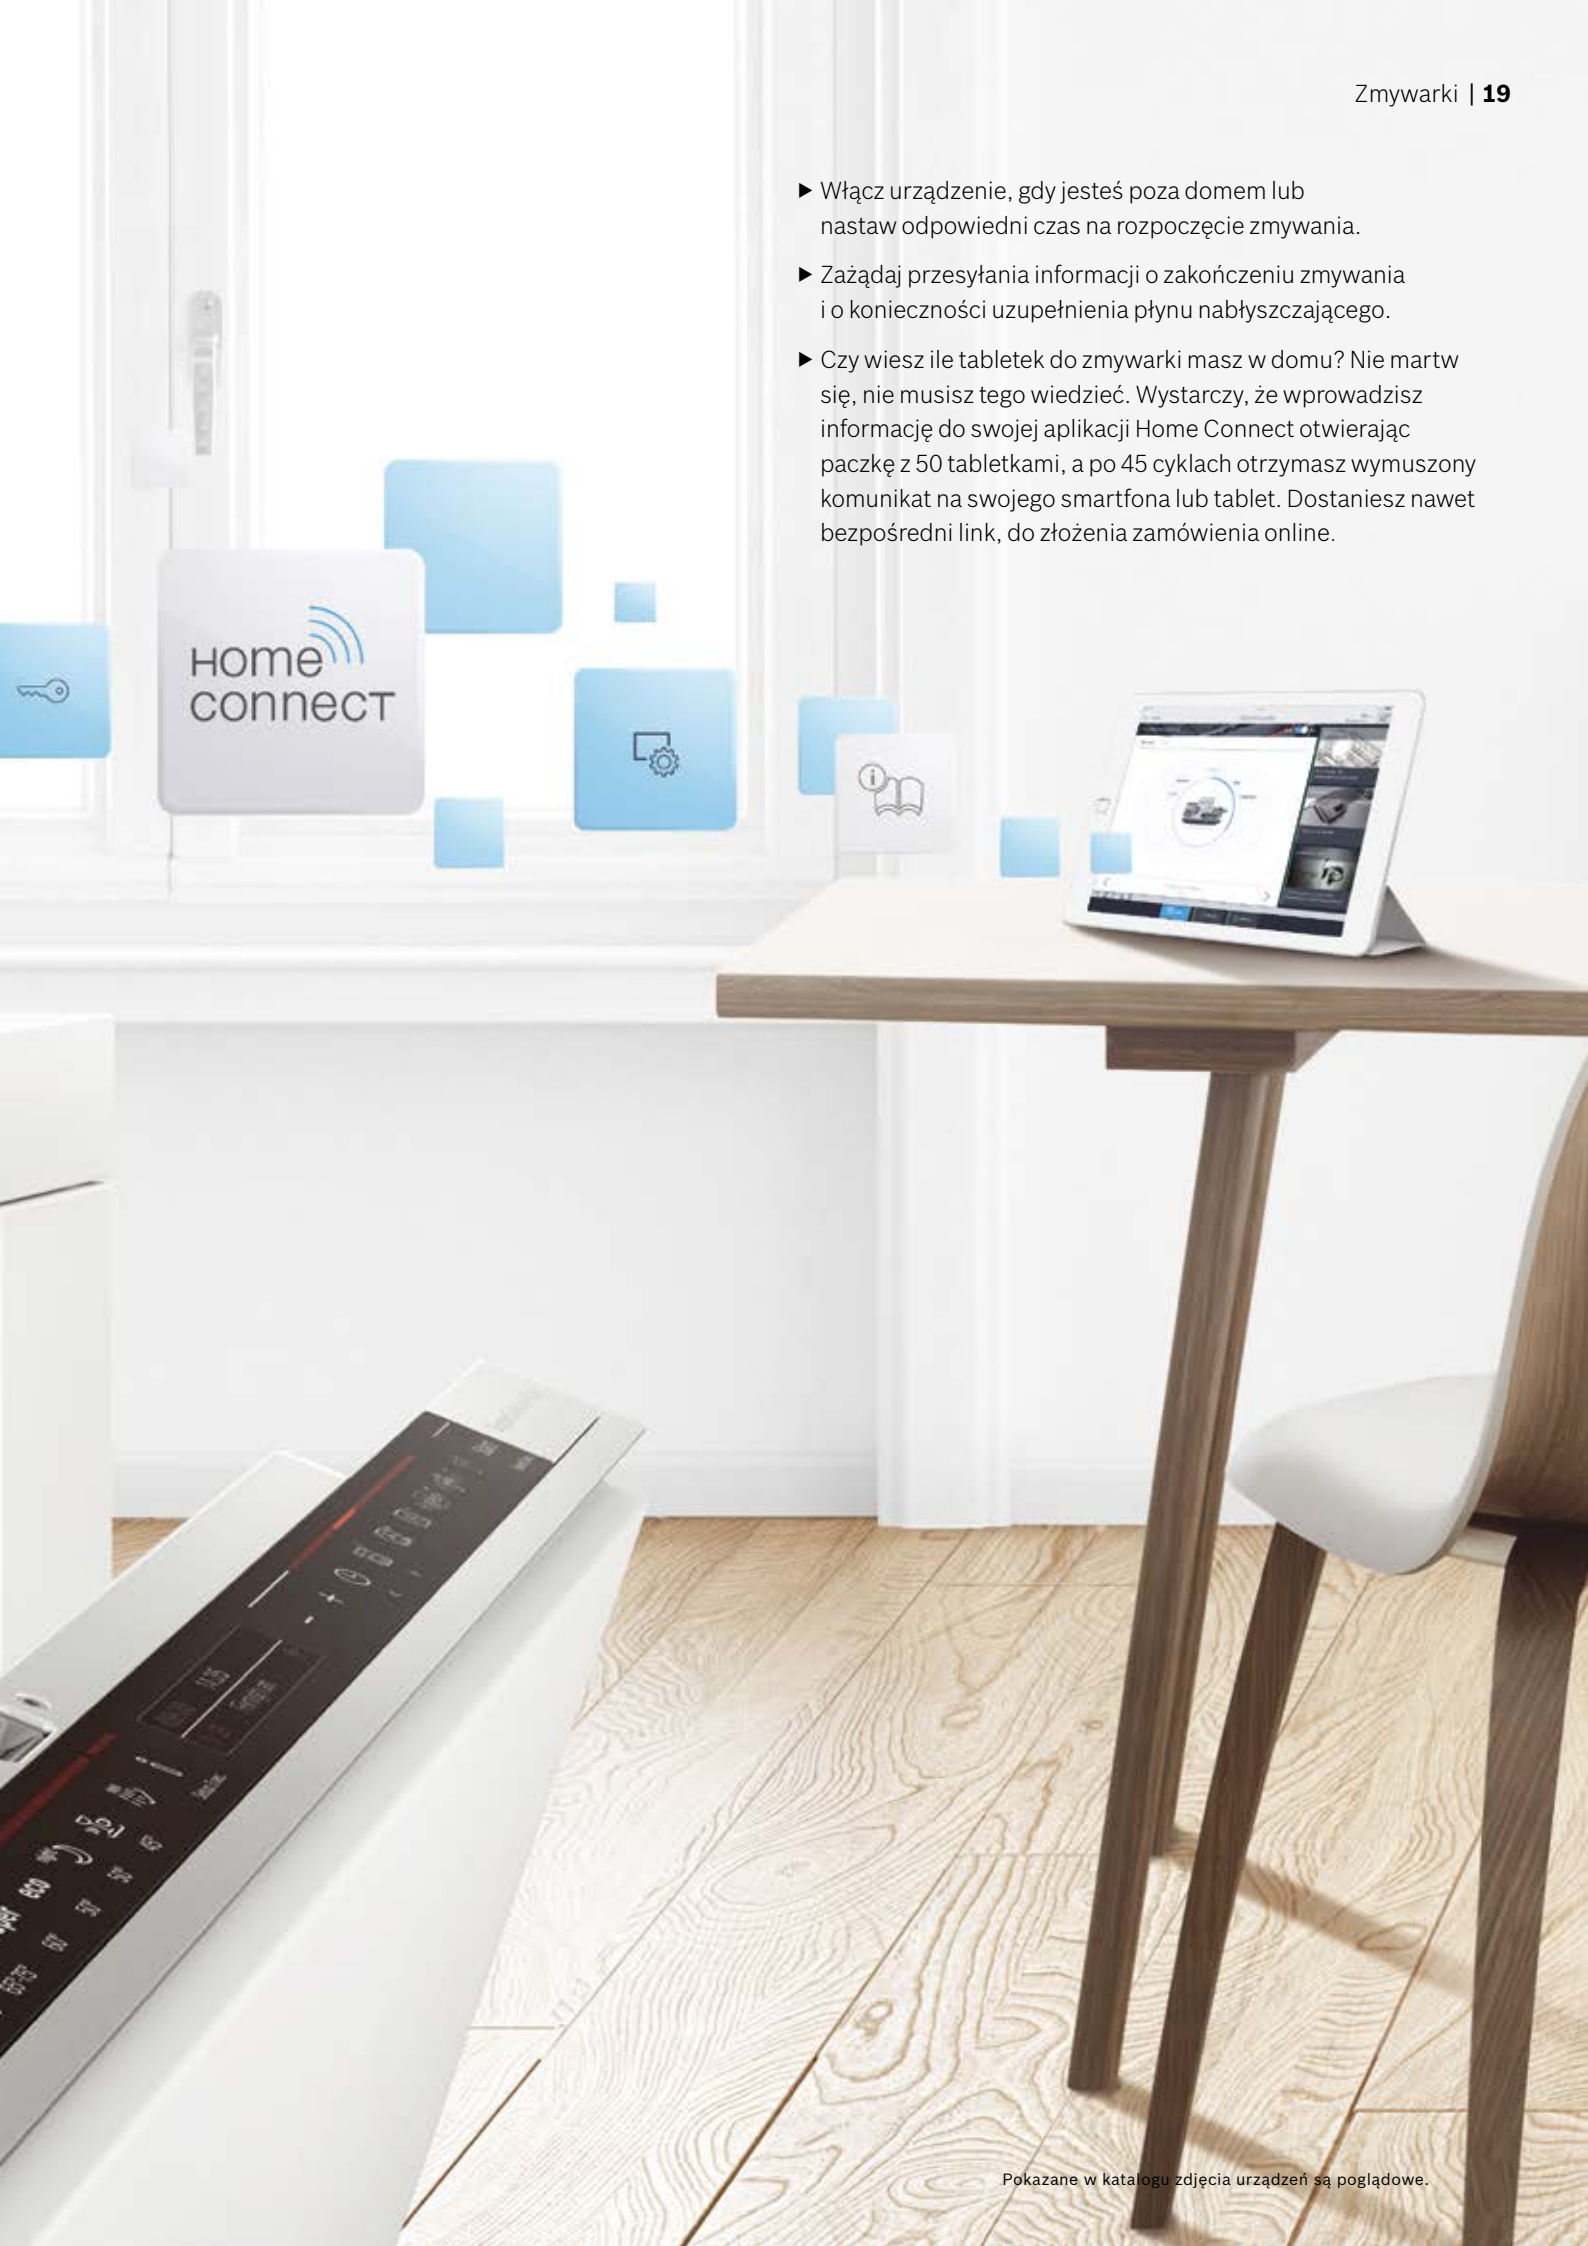

Zmywarki do zabudowy



	SMV 88TX36E Serie 8, PerfectDry	SME 68TX06E Serie 6, PerfectDry	SMI 88TS36E Serie 8, PerfectDry
Parametry techniczne	<ul style="list-style-type: none"> Pojemność: 13 kompletów naczyń Zużycie energii: 211 kW/rok¹ Zużycie wody: 2100 l/rok¹ Zużycie w programie Eco 50°C: <ul style="list-style-type: none"> energii: 0,73 kWh wody: 7,5 l Poziom hałas: 42 dB (re 1 pW) 	<ul style="list-style-type: none"> Pojemność: 14 kompletów naczyń Zużycie energii: 237 kW/rok¹ Zużycie wody: 2660 l/rok¹ Zużycie w programie Eco 50°C: <ul style="list-style-type: none"> energii: 0,83 kWh wody: 9,5 l Poziom hałas: 42 dB (re 1 pW) 	<ul style="list-style-type: none"> Pojemność: 13 kompletów naczyń Zużycie energii: 211 kW/rok¹ Zużycie wody: 2100 l/rok¹ Zużycie w programie Eco 50°C: <ul style="list-style-type: none"> energii: 0,73 kWh wody: 7,5 l Poziom hałas: 42 dB (re 1 pW)
Programy i funkcje	<ul style="list-style-type: none"> 8 programów: Garnki 70°C, Auto 45-65°C, Przyspieszony 60°C, Eco 50°C, Cichy 50°C, Skrócony 45°C, Szkło 40°C, Mycie wstępne 5 Funkcji dodatkowych: Home Connect, Suszenie Extra, Higiena Plus, Strefa Intensywna, VarioSpeed Plus 6 temperatur Program MachineCare 	<ul style="list-style-type: none"> 8 programów: Garnki 70°C, Auto 45-65°C, Przyspieszony 60°C, Eco 50°C, Cichy 50°C, Skrócony 45°C, Szkło 40°C, Mycie wstępne 4 Funkcje dodatkowe: Home Connect, Suszenie Extra, Higiena Plus, VarioSpeed Plus 6 temperatur Program MachineCare 	<ul style="list-style-type: none"> 8 Programów: Garnki 70°C, Auto 45-65°C, Przyspieszony 60°C, Eco 50°C, Cichy 50°C, Skrócony 45°C, Szkło 40°C, Mycie wstępne Funkcji dodatkowych: Home Connect, Suszenie Extra, Higiena Plus, Strefa Intensywna, VarioSpeed Plus 6 temperatur Program MachineCare
Automatyka	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect: zdalny monitoring i kontrola System hydrauliczny ActiveWater Suszenie Zeolith® Asystent Dozowania AquaSensor Sensor załadunku Silnik EcoSilence Drive™ Wymiennik ciepła Technika naprzemiennego mycia Elektroniczna regeneracja Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów AquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania produktu EasyLock TimeLight 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect: zdalny monitoring i kontrola System hydrauliczny ActiveWater Suszenie Zeolith® Asystent Dozowania AquaSensor Sensor załadunku Silnik EcoSilence Drive™ Wymiennik ciepła Technika naprzemiennego mycia Elektroniczna regeneracja Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów AquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania produktu EasyLock InfoLight 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect: zdalny monitoring i kontrola System hydrauliczny ActiveWater Suszenie Zeolith® Asystent Dozowania AquaSensor Sensor załadunku Silnik EcoSilence Drive™ Wymiennik ciepła Technika naprzemiennego mycia Elektroniczna regeneracja Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów AquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania produktu EasyLock
Wnętrze	<ul style="list-style-type: none"> System koszy VarioFlex Pro Kosze w kolorze srebrno-czerwonym Szuflada Vario3 Pro 3-poziomowy RackMatic Składane półki w górnym/dolnym koszu: 6 / 8 Półki na filiżanki w górnym/dolnym koszu: 2 / 2 Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu EmotionLight™ GlassSecure Tray – stojak na kieliszki 	<ul style="list-style-type: none"> System koszy VarioFlex Pro Kosze w kolorze srebrno-czerwonym Szuflada Vario3 Pro 3-poziomowy RackMatic Składane półki w górnym/dolnym koszu: 6 / 8 Półki na filiżanki w górnym/dolnym koszu: 2 / 2 Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu GlassSecure Tray – stojak na kieliszki Zawiasy ślizgowe Vario 	<ul style="list-style-type: none"> System koszy VarioFlex Pro Kosze w kolorze srebrno-czerwonym Szuflada Vario3 Pro 3-poziomowy RackMatic Składane półki w górnym/dolnym koszu: 6 / 8 Półki na filiżanki w górnym/dolnym koszu: 2 / 2 Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu EmotionLight™ GlassSecure Tray – stojak na kieliszki
Panel sterujący	<ul style="list-style-type: none"> Panel Piezo TouchControl, czarny Wyświetlacz TFT Zegar czasu rzeczywistego Sygnal akustyczny końca programu Programowanie czasu startu: 1-24 h Wskaźnik braku soli i nabyśszczacza Mechaniczne zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci 	<ul style="list-style-type: none"> Panel Piezo TouchControl, srebrny Wyświetlacz TFT Zegar czasu rzeczywistego Sygnal akustyczny końca programu Programowanie czasu startu: 1-24 h Wskaźnik braku soli i nabyśszczacza 	<ul style="list-style-type: none"> Panel Piezo TouchControl, czarny 2 wyświetlacze TFT Zegar czasu rzeczywistego Sygnal akustyczny końca programu Programowanie czasu startu: 1-24 h Wskaźnik braku soli i nabyśszczacza Mechaniczne zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci
Wymiary urządzenia (WxSxG)	815-875 x 598 x 550 mm	815-875 x 598 x 550 mm	815-875 x 598 x 573 mm
Rys. montażowe	Na stronie www.bosch-home.pl	Na stronie www.bosch-home.pl	Na stronie www.bosch-home.pl

¹Dotyczy 280 cykli zmywania w programie Eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcję stand-by. Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Zmywarka do zabudowy



Zmywarki wolnostojące



	SMI 68TS06E Serie 6, PerfectDry	SMS 88TI36E Serie 8, PerfectDry	SMS 68MI06E Serie 6, SuperSilence
Parametry techniczne	<ul style="list-style-type: none"> Pojemność: 14 kompletów naczyń Zużycie energii: 237 kW/rok¹ Zużycie wody: 2660 l/rok¹ Zużycie w programie Eco 50°C: <ul style="list-style-type: none"> energii: 0,83 kWh wody: 9,5 l Poziom hałas: 42 dB (re 1 pW) 	<ul style="list-style-type: none"> Pojemność: 13 kompletów naczyń Zużycie energii: 211 kW/rok¹ Zużycie wody: 2100 l/rok¹ Zużycie w programie Eco 50°C: <ul style="list-style-type: none"> energii: 0,73 kWh wody: 7,5 l Poziom hałas: 42 dB (re 1 pW) 	<ul style="list-style-type: none"> Pojemność: 14 kompletów naczyń Zużycie energii: 266 kW/rok¹ Zużycie wody: 2660 l/rok¹ Zużycie w programie Eco 50°C: <ul style="list-style-type: none"> energii: 0,93 kWh wody: 9,5 l Poziom hałas: 44 dB (re 1 pW)
Programy i funkcje	<ul style="list-style-type: none"> 8 Programów: Garnki 70°C, Auto 45-65°C, Przyspieszony 60°C, Eco 50°C, Cichy 50°C, Skrócony 45°C, Szkło 40°C, Mycie wstępne 4 funkcje dodatkowe: Home Connect, Suszenie Extra, Higiena Plus, VarioSpeed Plus 6 temperatur Program MachineCare 	<ul style="list-style-type: none"> 8 Programów: Garnki 70°C, Auto 45-65°C, Przyspieszony 60°C, Eco 50°C, Cichy 50°C, Skrócony 45°C, Szkło 40°C, Mycie wstępne 5 Funkcji dodatkowych: Home Connect, Suszenie Extra, Higiena Plus, Strefa Intensywna, VarioSpeed Plus 6 temperatur Program MachineCare 	<ul style="list-style-type: none"> 8 Programów: Garnki 70°C, Godzinny 65°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Cichy 50°C, Skrócony 45°C, Szkło 40°C, Mycie wstępne 4 Funkcje dodatkowe: Home Connect, Suszenie Extra, Higiena Plus, VarioSpeed Plus 5 temperatur Program MachineCare
Automatyka	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect: zdalny monitoring i kontrola System hydrauliczny ActiveWater Suszenie Zeolith® Asystent Dozowania AquaSensor Sensor załadunku Silnik EcoSilence Drive™ Wymiennik ciepła Technika naprzemiennego mycia Elektroniczna regeneracja Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów AquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania produktu EasyLock 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect: zdalny monitoring i kontrola System hydrauliczny ActiveWater Suszenie Zeolith® Asystent Dozowania AquaSensor Sensor załadunku Silnik EcoSilence Drive™ Wymiennik ciepła Technika naprzemiennego mycia Elektroniczna regeneracja Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów AquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania produktu EasyLock 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect: zdalny monitoring i kontrola System hydrauliczny ActiveWater Asystent Dozowania AquaSensor Sensor załadunku Silnik EcoSilence Drive™ Wymiennik ciepła Technika naprzemiennego mycia Elektroniczna regeneracja Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów AquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania produktu EasyLock
Wnętrze	<ul style="list-style-type: none"> System koszy VarioFlex Pro Kosze w kolorze srebrno-czerwonym Szuflada Vario3 Pro 3-poziomowy RackMatic Składane półki w górnym/dolnym koszu: 6 / 8 Półki na filiżanki w górnym/dolnym koszu: 2 / 2 Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu GlassSecure Tray – stojak na kieliszki 	<ul style="list-style-type: none"> System koszy VarioFlex Pro Kosze w kolorze srebrno-czerwonym Szuflada Vario3 Pro 3-poziomowy RackMatic Składane półki w górnym/dolnym koszu: 6 / 8 Półki na filiżanki w górnym/dolnym koszu: 2 / 2 Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu EmotionLight™ w kolorze białym GlassSecure Tray – stojak na kieliszki 	<ul style="list-style-type: none"> System koszy VarioFlex Kosze w kolorze srebrno-czerwonym Szuflada Vario3 3-poziomowy RackMatic Składane półki w górnym/dolnym koszu: 2 / 4 Półki na filiżanki w górnym/dolnym koszu: 2 / 2
Panel sterujący	<ul style="list-style-type: none"> Panel Piezo TouchControl, czarny Wyświetlacz TFT Zegar czasu rzeczywistego Programowanie czasu startu: 1-24 h Wskaźnik braku soli i nabtyszczacza Elektroniczna blokada przycisków 	<ul style="list-style-type: none"> Panel Piezo TouchControl, metalic Wyświetlacz TFT Zegar czasu rzeczywistego Sygnal akustyczny końca programu Programowanie czasu startu: 1-24 h Wskaźnik braku soli i nabtyszczacza Mechaniczne zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci 	<ul style="list-style-type: none"> Wyświetlacz LED Programowanie czasu startu: 1-24 h Wskaźnik braku soli i nabtyszczacza Elektroniczna blokada przycisków
Wymiary urządzenia (WxSxG)	815-875 x 598 x 573 mm	845 x 600 x 600 mm	845 x 600 x 600 mm
Rys. montażowe	Na stronie www.bosch-home.pl	-	-

¹Dotyczy 280 cykli zmywania w programie Eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcję stand-by. Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Skorzystaj z rad swojej pralki. Zna się na praniu jak nikt inny!

Nie musisz już dzwonić do mamy po rady w sprawie prania. Teraz możesz zwrócić się bezpośrednio do swojej pralki i życie od razu staje się łatwiejsze. Funkcja **Easy Start** w aplikacji **Home Connect** zawsze pomoże Ci dobrać odpowiedni program.



Włącz pranie: z bliska lub z daleka.

Home Connect sprawia, że zawsze masz dostęp do pralki w domu. Zarządzanie jej pracą za pośrednictwem dowolnego urządzenia mobilnego z tą aplikacją jest wyjątkowo łatwe i wygodne. Zdalnie sterowana pralka zrealizuje wybrany program zgodnie z Twoimi zaleceniami, a świeżo uprana bielizna będzie czekać na Twój powrót do domu.



Home Connect: pralka i suszarka marki Bosch ze zdalnym sterowaniem. Dla większej wygody życia.

- ▶ **Easy Start:** przydatna pomoc przy dobraniu najwłaściwszego programu prania i suszenia.
- ▶ **Powiadomienia:** na życzenie urządzenie prześle Ci informacje o swoim stanie, dzięki czemu będziesz zawsze na bieżąco.
- ▶ **Zdalne sterowanie:** nowe pralki i suszarki oferują możliwość monitorowania i zarządzania ich pracą przez smartfon.



Pralka



WAY 288H0PL Serie | 8

Parametry techniczne

- Efektywność energetyczna*: A+++ (-30%)
- Maksymalny załadunek: 9 kg
- Zużycie energii: 152 kW/rok**
- Obroty wirowania: 1400 obr./min
- Zużycie wody: 11220/rok**
- Poziom hałasu*** dB (A) re 1 pW:
 - pranie: 48
 - wirowanie: 72

Programy i funkcje

- Automatyczny intensywny, Automatyczny delikatny, Pierze/Puch, Zasłony, Jeans, Koszule/Bluzki, Sport/Fitness, Mix, AntyAlergia, Super Krótki 15'/30', Czyszczenie bębna, Delikatne/Jedwab, Wełna – pranie ręczne
- **VarioPerfect®** z opcją oszczędzania czasu lub energii
- **16 automatycznych programów do odplamiania**
- System Mniej zagnieceń

Przyciski TouchControl

- **i-DOS**: automatyczne dozowanie płynnego detergentu i płynu do zmiękczenia, **TimePerfect**, **EcoPerfect**, Temperatura, Wirowanie, Gotowe za, Remote Start, Opcje, Start/Pauza z opcją dokończenia prania, Redukcja obrotów wirowania

Komfort i bezpieczeństwo

- **Home Connect**: zdalny monitoring i kontrola
- AquaStop
- Bęben **WaveDrum™**
- Wskaźnik załadunku z rekomendacją dozowania
- **DrumClean** z funkcją przypomnienia
- Oświetlenie wnętrza bębna: LED
- **AntiVibration Design™**
- **EcoSilence Drive™**
- 24 h Programowanie czasu startu / zakończenia pracy
- Sensor załadunku
- **ActiveWater™ Plus**
- **AquaSensor** badający stopień przejrzystości wody
- Wskaźnik zużycia: informacja o zużyciu wody i prądu
- Zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci
- Sygnał akustyczny informujący o zakończeniu programu
- Duży wyświetlacz z informacją o przebiegu programu, wyborem temperatury, prędkości wirowania, czasu końca prania 24 h i informacją o czasie do końca programu
- Kąt otwarcia drzwi 180°
- Grzałka z antykorozyjną powłoką niklową

Wymiary urządzenia (WxSxG)

848 x 598 x 590 mm

*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

**Na podstawie 220 standardowych cykli prania, w prog. bawełna 60°C i 40°C przy pełnym lub częściowym załadunku z uwzględnieniem funkcji standby.

***Podczas prania / wirowania w programie bawełna 60°C przy pełnym załadunku. Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Suszarka

**NOWOŚĆ!**

WTY H7781PL Serie | 8

Parametry techniczne

- Efektywność energetyczna*: A++
- Maksymalny załadunek: 9 kg
- Zużycie energii: 258 kW/rok**
- Poziom hałasu dB (A) re 1 pW: 64

Programy i funkcje

- Mix, Wełna w koszu, Ręczniki, Kołdry, Wietrzenie zimne, Program czasowy ciepły, Bawełna, Syntetyki, AntyAlergia, Sport/Fitness, Pierze/Puch, Koszule/Bluzki, Delikatne, Super 40'
- System Mniej zagnieceń

Przyciski TouchControl

- Cel suszenia, Mniej zagnieceń, Gotowe za, Opcje, Memory 1, Memory 2, Start/Pauza, Remote Start

Komfort i bezpieczeństwo

- **Home Connect**: zdalny monitoring i kontrola
- Maksymalna temperatura w bębnie podczas suszenia ok. 55°C
- System samoczyszczenia wymiennika ciepła
- Technologia **AutoDry** rozpoznaje kiedy pranie jest już całkowicie suche
- Podświetlany programator
- Czytelny wyświetlacz tekstowy **TFT** z menu w języku polskim
- **SoftDry** – duży bęben ze specjalną wewnętrzną strukturą chroniącą tkaniny, łagodny profil zabieraków
- **AntiVibration Design™**
- Oświetlenie wnętrza bębna: **LED**
- Zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci
- Sygnał akustyczny informujący o zakończeniu programu
- Komfortowa blokada
- System umożliwiający odprowadzenie wody do kanalizacji
- Drzwi otwierane w prawą stronę, możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi
- Zestaw odprowadzający wodę
- Czynniki chłodzący: R290
- Ilość czynnika chłodzącego: 149 g
- Równoważnik CO₂ – całkowity potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 0,000 t
- Hermeticznie zamknięta jednostka
- Nie zawiera fluorowanych gazów cieplarnianych

Wymiary urządzenia (WxSxG)

842 x 598 x 590 mm


*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

**Zużycie energii przy 160 standardowych cyklach suszenia w programie Bawełna, przy pełnym i częściowym załadunku, z uwzględnieniem funkcji stand-by. Rzeczywiste zużycie zależy od sposobu korzystania z urządzenia. Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Technologia jutra dostępna już dziś.

Aby sprawdzić, jakie urządzenia oferują aktualnie funkcję Home Connect oraz poznać możliwości korzystania z tej aplikacji, odwiedź stronę:

www.bosch-home.pl/home-connect.html

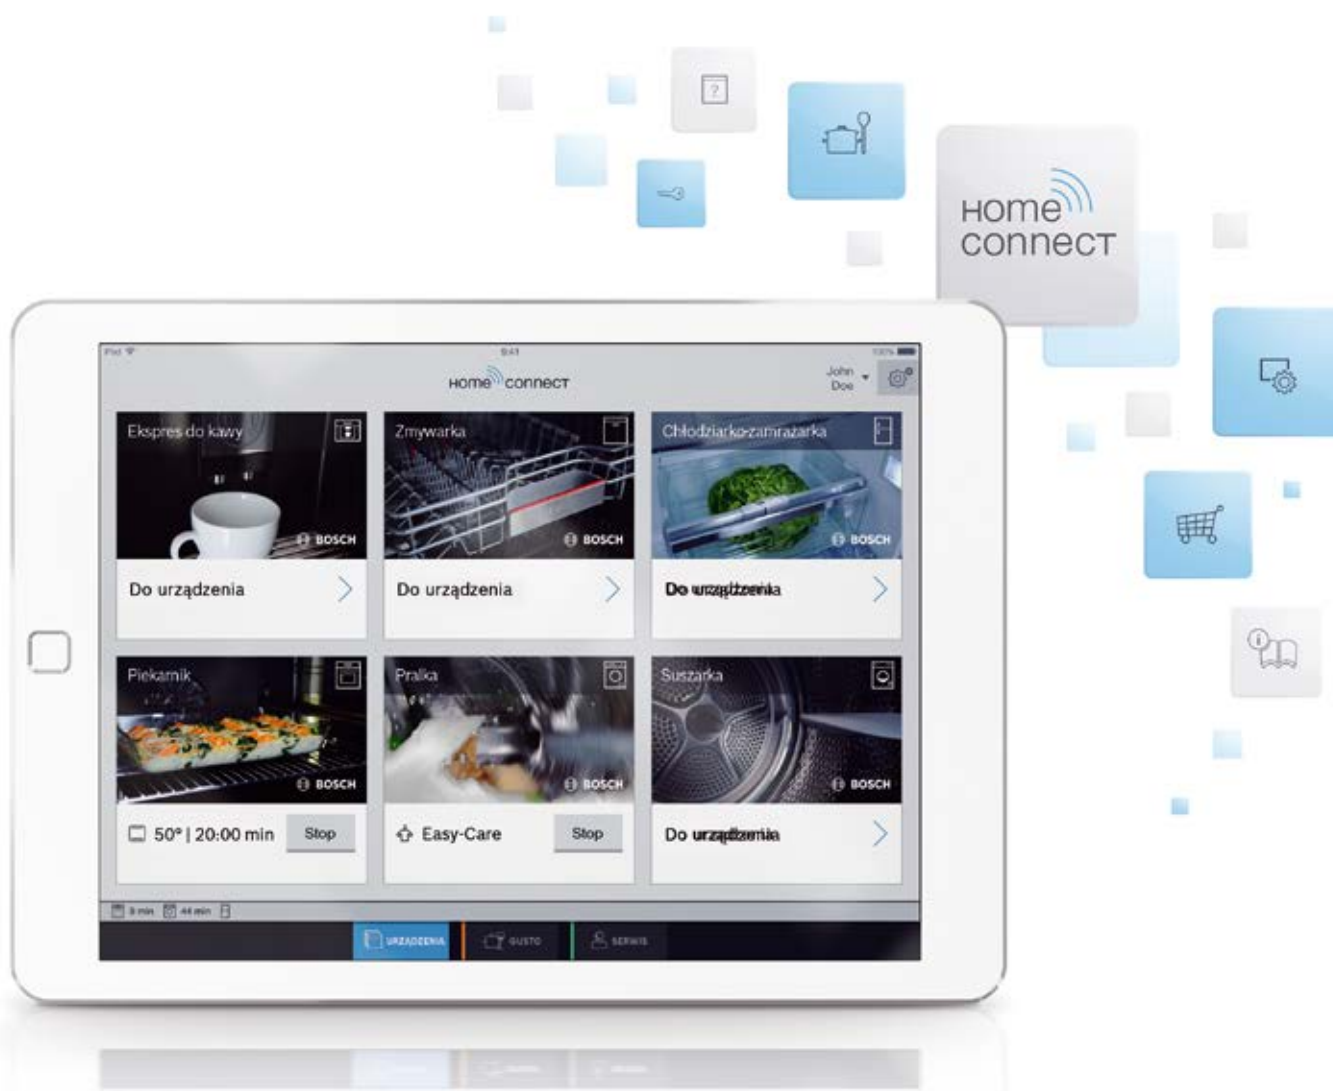

Spełniamy najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Do zarządzania nowymi urządzeniami domowymi marki Bosch z funkcją Home Connect potrzebny jest smartfon lub tablet z dostępem do Internetu. Aplikacja Home Connect uzyskała certyfikat TÜV oraz spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa. Jej bezpłatne pobranie udostępnia App Store i Google Play Store.

Serwis Fabryczny marki Bosch – gwarancja na lata.

Urządzenia marki Bosch to gwarancja najwyższej jakości. Taki jest również nasz Serwis – nikt nie zna lepiej naszych urządzeń.



Zarządzając swoimi inteligentnymi urządzeniami przez smartfon zawsze możesz na nas liczyć.

Home Connect pomoże użytkownikom urządzeń domowych marki Bosch nawet wtedy, jeśli coś nie działa w 100%. Nie tylko zapewnia dostęp do przydatnych porad i instrukcji, ale może Cię również połączyć bezpośrednio z infolinią naszego działu serwisowego, gotowego do pomocy 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, który wskaże Ci sposób na usunięcie usterki. A jeśli to konieczne, skierujemy do Ciebie technika serwisu Bosch, który zajmie się fachowo rozwiązaniem problemu. Szybko i fachowo.

Oferujemy pomoc w pełnym zakresie:

- konfiguracja połączeń z siecią WiFi,
- diagnostyka online,
- usługi instalacji i pielęgnacji urządzeń,
- multimedialne porady dotyczące eksploatacji i konserwacji, akcesoria oraz środki do czyszczenia i pielęgnacji.

Wystarczy, że zadzwonisz.

Jesteśmy dostępni o każdej porze.

Nasza dedykowana infolinia **801 002 133*** jest czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

Zamów rozmowę z Serwisem.

Zamów rozmowę na dzień i godzinę, która Ci najbardziej odpowiada. Wystarczy, że wejdiesz na formularz kontaktowy na stronie

www.bosch-home.pl w zakładce:

Kontakt -> Zamów telefon Serwisu.

Możesz też do nas napisać.

Nasz e-mail: hcpl.callcenter@bshg.com


Już teraz umów wizytę online.

Bez wychodzenia z domu możesz samodzielnie zamówić usługę naprawy urządzenia lub sprawdzić jej status. Wszystko w jednym miejscu.

Formularz znajdziesz na stronie: **www.bosch-home.pl**


w zakładce: **Serwis -> Zgłoszenie naprawy online**

www.bosch-home.pl/zglos-naprawę-online.html

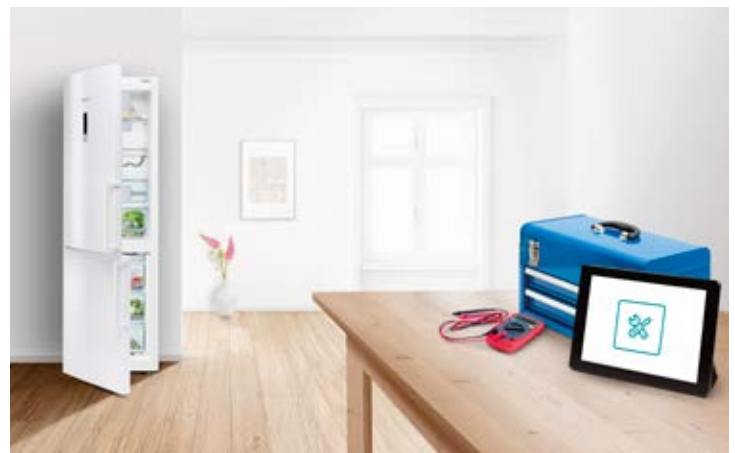

Serwis Fabryczny Bosch po raz kolejny laureatem gwiazdy „Jakość Obsługi”. Dodatkowo w 2017 roku zdobył również „Gwiazdę Dekady”.

* Ulgowa linia telefoniczna, opłata jak za połączenie lokalne lub według stawek operatora sieci komórkowej



BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
Adres: 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 183
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000023973
REGON: 012604823 NIP: 524-010-46-41 Kapitał zakładowy: 300 000 000 PLN nr GIOŚ: E0000887WBW
Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright© 2018 BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.