

SIEMENS



Technologia jutra. Dostępna od dziś.

Zarządzaj urządzeniami Siemens
przez aplikację Home Connect.
Z każdego miejsca, o każdej porze.

Home
connect

The future moving in.

Siemens Home Appliances

Zarządzaj urządzeniami gospodarstwa domowego. Nawet gdy jesteś daleko.

Wprowadzenie innowacyjnej aplikacji Home Connect otwiera całkiem nowe horyzonty dla użytkowników urządzeń gospodarstwa domowego marki Siemens. Dzięki tej aplikacji możesz sterować ich pracą z każdego miejsca.

Inteligentne oprogramowanie aplikacji Home Connect pozwala połączyć się przez internet mobilny bądź Wi-Fi z konkretnym urządzeniem gospodarstwa domowego, które jest połączone siecią WLAN w Twoim domu. Za pośrednictwem intuicyjnego interfejsu aplikacja oferuje aktywację urządzenia i dostęp do szerokiego

wachlarza możliwości. Dzięki temu możesz ingerować w pracę swojego urządzenia, np. obniżając zużycie energii oraz aktywować wybrane programy i odpowiednie funkcje. Odkryj korzyści, jakie niesie futurystyczny system obsługi urządzeń i ciesz się nowym aspektem komfortu życia.



Steruj swoimi urządzeniami za pomocą aplikacji.


Wszędzie tam, gdzie Twój smartfon ma dostęp do internetu bezprzewodowego bądź Wi-Fi, możesz korzystać z prostej w obsłudze aplikacji Home Connect, łączącej Cię z urządzeniem gospodarstwa domowego marki Siemens. Gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz.



Jeden logiczny system komunikacji.



Specjalne funkcje dla Twojej wygody.

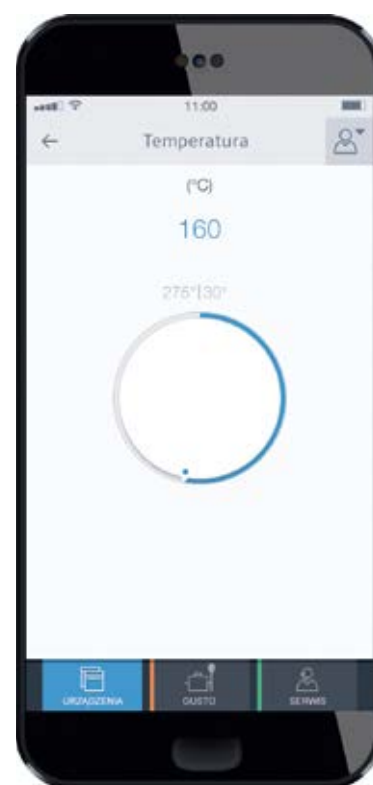

Niezwykle prosta obsługa.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Twojego domu jest dla nas najwyższym priorytetem.

Dlatego też system zabezpieczeń dla Home Connect został zaprojektowany i wdrożony przy współpracy z renomowanymi ekspertami. Zasyfrowany transfer danych zawarty w autorskim systemie, stworzonym specjalnie dla Home Connect, to najlepszy sposób ochrony przed nieuprawnionym dostępem.

Aplikacja Home Connect również spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa, potwierdzone certyfikatem TÜV Trust IT. W przypadku pojawienia się nowych rozwiązań, system będzie podlegał aktualizacji w dowolnym momencie. Oznacza to pewność, że ochrona danych zawsze pozostanie na najwyższym poziomie.



Twój dom zawsze online.

Odkryj korzyści z zarządzania urządzeniami Siemens za pośrednictwem Home Connect. Gdziekolwiek jesteś, kiedykolwiek chcesz.





Chłodziarki

- Zajrzyj do wnętrza chłodziarki przez wbudowaną kamerę i sprawdź stan jej zaopatrzenia. W razie problemów, np. niedomkniętych drzwi, chłodziarka natychmiast wyśle Ci powiadomienie.
- Zarządzaj dostępnymi funkcjami: zmień parametry lub wybierz odpowiedni sposób chłodzenia, np. tryb urlopowy lub superchłodzenie.
- Dowiedz się z aplikacji o istotnych cechach różnych produktów spożywczych i odpowiednim sposobie ich przechowywania w chłodziarce.



Pralki i suszarki

- Rozpocznij pranie, gdziekolwiek jesteś załadaj informacji, kiedy będzie gotowe.
- Za pomocą intuicyjnego sterowania wybierz idealne ustawienia programowe dla każdego załadunku pralki i suszarki w zależności od ilości, koloru i rodzaju tkanin.
- Korzystaj z praktycznych wskazówek związanych z użytkowaniem urządzenia oraz z informacji określających zużycie wody i energii w wybranym programie prania.

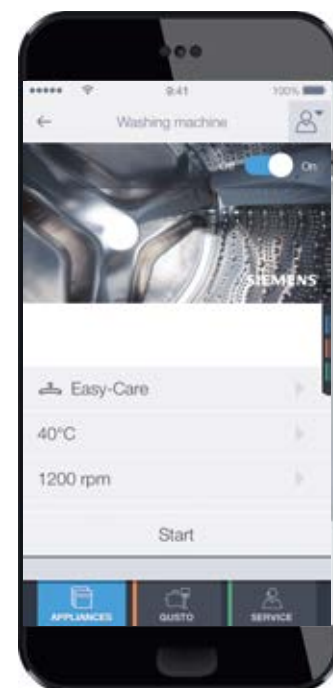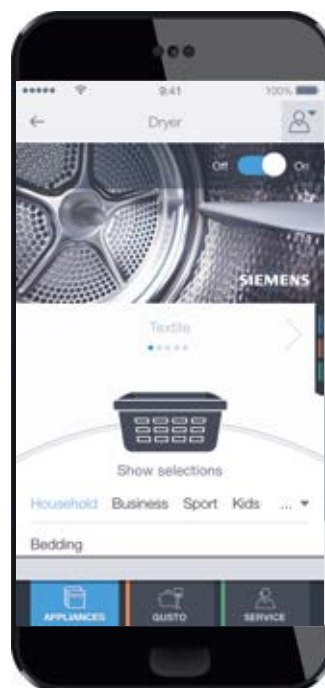



Płyty

- Odkryj nowe inspiracje kulinarne zawarte w aplikacji **Home Connect**. Poznaj przepisy i sposoby na idealne przygotowanie poszczególnych potraw.
- Po wybraniu przepisu pozwól działać czujnikowi **cookingSensor Plus ready** oraz **sensorowi smażenia** – z pewnością zadbają o idealny efekt. Wystarczy potwierdzić jednym kliknięciem.
- Kontaktuj się błyskawicznie się z serwisem i sklepem on-line używając danych Twojego urządzenia dostępnych w aplikacji.

Okapy

- Skorzystaj z systemu **cookConnect** i aktywuj działanie okapu wraz z włączeniem płyty. Zdać się na automatyczne dopasowanie trybu pracy okapu do intensywności oparów lub steruj wentylacją z płyty.
- Przystosuj koloryt kuchni do indywidualnego nastroju. Zmieniaj odcień światła emitowanego przez Twój okap dzięki funkcji **emotionLight Pro**.
- Utrzymuj maksymalną wydajność okapu. O konieczności czyszczenia, wymiany lub regeneracji filtrów przypomną Ci wysyłane automatycznie wiadomości.



Zmywarki

- Włącz zmywarkę, gdy jesteś poza domem lub nastaw odpowiedni czas na rozpoczęcie zmywania.
- Zamierzasz myć patelnie, talerze, czy szklanki? Skorzystaj z **Easy Start**, aby dobrać najlepszy program mycia.
- Zażądaj przesyłania informacji o zakończeniu zmywania i o konieczności uzupełnienia płynu nabyliczającego.

Ekspresy do kawy

- Zamów wygodnie swoją ulubioną kawę lub zleć wykonanie specjalnych kompozycji dla wszystkich swoich gości.
- Włoskie espresso, czy Indian Kaapi? Wybierz swój typ spośród dziesięciu klasycznych kompozycji z kawy i dwudziestu dodatkowych receptur na kawowe specjały z całego świata, dostępnych dzięki aplikacji.
- Zajrzyj na strony wiedzy o kawie, dostępne w aplikacji. Poznaj różnorodność gatunków kawy, jej pochodzenie i miejsca upraw.

Piekarniki

- Uruchom i wyłącz piekarnik będąc z dala od domu, zmień aktualny program i przypilnuj przygotowania potrawy, albo zdej się na automatykę: piekarnik sam poinformuje Cię o zakończeniu programu.
- Sięgnij po przydatne wskazówki, filmy i wiele nowych przepisów specjalnie dopasowanych do Twojego urządzenia. Wybierz i wyślij konkretne ustawienia bezpośrednio do piekarnika.
- Odkryj świat akcesoriów i części, znajdź to, czego potrzebujesz i zamów, łącząc się ze sklepem sewisowym on-line. Szybko i prosto jak nigdy dotąd.

Wszystko w zasięgu ręki. Dla wygody i spokoju.

Ciesz się większą swobodą i elastycznością. Z aplikacją Home Connect zyskujesz komfort dostępu do szerokiego wachlarza korzyści w zakresie serwisu i dbałości o urządzenia gospodarstwa domowego.

Informacje na żądanie.

Zapomnij o wertowaniu broszur w poszukiwaniu instrukcji.

Home Connect udostępniła cyfrową wersję specjalnie opracowanego kompendium wiedzy dla użytkowników naszych urządzeń, zawierającego szczegółowe informacje, a także porady i wskazówki eksploatacyjne wraz z instrukcjami i pomocnymi informacjami.


Zdalna diagnostyka.

Masz pytania dotyczące konfigurowania aplikacji, jej funkcjonowania i korzystania z dostępnych możliwości?

Połącz się z serwisem przez aplikację Home Connect lub telefonicznie – uzyskasz profesjonalne wsparcie.

Wyszukiwanie akcesoriów.

Szukasz odpowiednich środków czyszczących i akcesoriów do swojego urządzenia? Z Home Connect znajdziesz je jeszcze łatwiej. Wystarczy wybrać potrzebny produkt, a aplikacja znajdzie najbliższy punkt sprzedaży lub skieruje Cię do naszego sklepu internetowego.

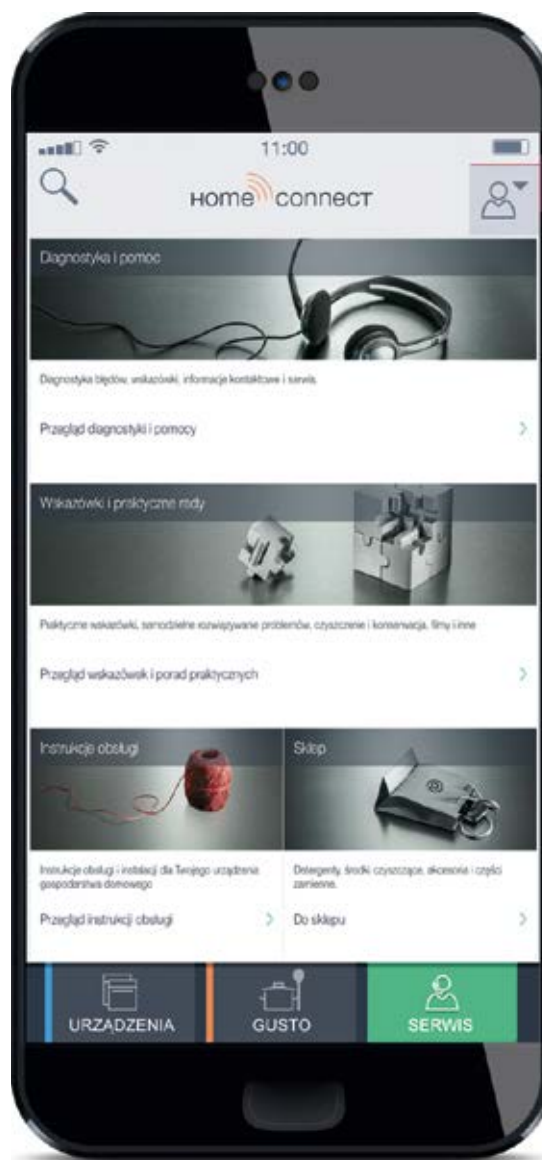



Odkryj jeszcze więcej.


Aby dowiedzieć się więcej o ekscytujących możliwościach aplikacji Home Connect, obsługującej urządzenia marki Siemens, wejdź na www.siemens-home.bsh-group.com/pl/home-connect



Piekarnik z dodatkiem pary i mikrofalą



Piekarnik



Model	HN 678G4S6, iQ700	HB 676G5S6, iQ700
Typ piekarnika i rodzaj grzania	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Piekarnik z mikrofalą z 15 rodzajami grzania: Termoobieg 4D, Termoobieg Eco, Góra / Dół, Góra / Dół Eco, Grill z obiegiem powietrza, Grill o dużej powierzchni, Grill o małej powierzchni, funkcja Pizza, funkcja coolStart, Grzanie dolne, Grzanie intensywne, Pieczenie w niskiej temperaturze, Podgrzewanie, Suszenie, Podtrzymywanie ciepła ▪ 2 dodatkowe metody grzania z wykorzystaniem pary: <ul style="list-style-type: none"> – regeneracja – fermentacja ▪ 2 dodatkowe sposoby grzania: <ul style="list-style-type: none"> – mikrofała – varioSpeed – tryb kombi ▪ Maksymalna moc mikrofały: 800 W ▪ 5 poziomów mocy: 90, 180, 360, 600 W i max z inwerterem ▪ Pojemność piekarnika: 67 l ▪ Moc przyłączeniowa 3,6 kW ▪ Regulacja temperatury: 30 – 300 °C ▪ Home Connect: sterowanie i dostęp do piekarnika z dowolnego miejsca za pomocą łatwej w obsłudze aplikacji Home Connect (dostępna dla iOS i Android). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Piekarnik z 13 rodzajami grzania: Termoobieg 4D, Termoobieg Eco, Góra / Dół, Góra / Dół Eco, Grill z obiegiem powietrza, Grill o dużej powierzchni, Grill o małej powierzchni, funkcja Pizza, funkcja coolStart, Grzanie dolne, Pieczenie w niskiej temperaturze, Podgrzewanie, Podtrzymywanie ciepła ▪ Pojemność piekarnika: 71 l ▪ Moc przyłączeniowa: 3,6 kW ▪ Regulacja temperatury: 30 – 300 °C ▪ Home Connect: sterowanie i dostęp do piekarnika z dowolnego miejsca za pomocą łatwej w obsłudze aplikacji Home Connect (dostępna dla iOS i Android).
Komfort i bezpieczeństwo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wyświetlacz dotykowy TFT TouchDisplay Plus 5.7" ▪ Automatykna propozycja temperatury ▪ Wyświetlacz aktualnej temperatury ▪ Kontrola rozgrzewania ▪ Funkcja szabasowa ▪ Chłodny front 30 °C ▪ cookControl Plus – system wspomagający wybór potrawy ▪ Wielofunkcyjny zegar elektroniczny ▪ Czujnik bakeSensor ▪ termosondaPlus z wielopunktowym pomiarem temperatury ▪ Szybkie nagrzewanie ▪ Wielopoziomowe oświetlenie LED włączane przez otwarcie drzwi (z możliwością odłączenia) ▪ Elektroniczne zamykanie drzwi ▪ Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci ▪ Wyłącznik bezpieczeństwa ▪ Wskaźnik zalegania ciepła ▪ Przycisk start ▪ Wyłącznik kontaktowy drzwi ▪ Dmuchała chłodząca ▪ Stalowy wentylator ▪ Zbiornik wody o pojemności 1 l ▪ Wskaźnik zapełnienia pojemnika na wodę ▪ softMove – delikatne otwieranie i domykanie drzwi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wyświetlacz dotykowy TFT TouchDisplay 3.7" ▪ Automatykna propozycja temperatury ▪ Wyświetlacz aktualnej temperatury ▪ Kontrola rozgrzewania ▪ Chłodny front 30 °C ▪ cookControl Plus – system wspomagający wybór potraw ▪ Szybkie nagrzewanie ▪ Wielofunkcyjny zegar elektroniczny ▪ Oświetlenie halogenowe włączane przez otwarcie drzwi (z możliwością odłączenia) ▪ Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci ▪ Wyłącznik bezpieczeństwa ▪ Wskaźnik zalegania ciepła ▪ Przycisk start ▪ Dmuchała chłodząca ▪ softMove – delikatne otwieranie i domykanie drzwi
Wzornictwo	▪ Stal szlachetna	▪ Stal szlachetna
System wysuwowy	▪ Prowadnice teleskopowe na 1 poziomie przystosowane do czyszczenia pyrolitycznego	▪ Prowadnice teleskopowe na 3 poziomach, full extension, z funkcją telescopeStop przystosowane do czyszczenia pyrolitycznego
Czyszczenie	▪ activeClean – automatyczny system czyszczenia pyrolitycznego ▪ Drabinki i blacha do czyszczenia pyrolitycznego	▪ activeClean – automatyczny system czyszczenia pyrolitycznego ▪ Drabinki i blacha do czyszczenia pyrolitycznego ▪ Wewnętrzna strona drzwi w pełni szklana
Wyposażenie standardowe	▪ 1 ruszt ▪ 1 blacha uniwersalna ▪ 1 emaliowana blacha do pieczenia	▪ 1 ruszt ▪ 1 blacha uniwersalna ▪ 1 emaliowana blacha do pieczenia
Wymiary urządzenia (WxSxG)	595 x 595 x 548 mm	595 x 595 x 548 mm
Rysunki montażowe	Na stronie www.siemens-home.bsh-group.com/pl/	

* W skali efektywności energetycznej od A+++ do D. Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Ekspres do zabudowy

Ekspres EQ.9 s 900



Model	CT 636LES6, iQ700	TI 909701HC
Kolor	czarno-stalowy	stal nierdzewna (front, boki, góra)
Moc	1600 W	1500 W
Smak	<ul style="list-style-type: none"> Technologia sensuFlow System, która dba o odpowiednią temperaturę parzonej kawy aromaPressure System – idealne ciśnienie dla wydobycia optymalnego aromatu Funkcja OneTouch dla ristretto, espresso, espresso macchiato, kawy, cappuccino, latte macchiato, białej kawy Funkcja aromaDouble Shot dla wydobycia bardziej intensywnego aromatu kawy 	
Komfort użytkownika	<ul style="list-style-type: none"> Funkcjonalność Home Connect (beprzewodowe sterowanie Wi-Fi, coffeeWorld, Playlist'a, przepisy na bazie kawy, kawowe know-how) Dystrybutor kawy i dysza spieniąca mleko z regulacją wysokości: odpowiednie nawet do szklanek latte macchiato (15 cm) oneTouch DoubleCup: przygotuj dwie filiżanki równocześnie dla wszystkich kaw oraz napojów na bazie kawy i mleka Wyświetlacz TFT z interaktywnym menu myCoffee – pamięć 8 ulubionych napojów zapisanych pod własnym imieniem Wymowany pojemnik na wodę (2,4 l) Możliwość pobierania mleka z pojemnika, załączonego w zestawie lub bezpośrednio z kartonu Skrócona instrukcja obsługi, łatwo dostępna w schowku 	<ul style="list-style-type: none"> Wyświetlacz TFT z interaktywnym menu (98 x 47 mm) superSilent – najbardziej cichy ekspres ciśnieniowy marki Siemens individualCoffee System pozwalający zapamiętać indywidualne ustawienia dla 10 użytkowników Wymowany pojemnik na wodę (2,3 l) dualBean System – system dwóch pojemników na ziarna oraz dwóch niezależnych młynków pozwalający na równoczesne stosowanie różnych rodzajów ziaren kawy bez mieszania się aromatów baristaMode: dodatkowe ustawienia parzenia kawy dla prawdziwych koneserów
Parametry	<ul style="list-style-type: none"> silentCeram Drive coffeeSensor System – młynek automatycznie dostosowuje się do rodzaju ziaren kawy Ciśnienie 19 bar Możliwość używania kawy mielonej np. bezkofeinowej Możliwość zainstalowania filtra Brita Intenza – wydłuża żywotność urządzenia i poprawia smak kawy Innowacyjny system spieniania mleka pozwala Ci cieszyć się napojami na bazie kawy i mleka dzięki jednemu dotknięciu panela sterującego Funkcje: spienione mleko, gorące mleko, gorąca woda Zredukowany do minimum czas oczekiwania na pierwszą filiżankę 15.000 filiżanek kawy – gwarancja niezmiennie doskonałego smaku – od pierwszej do ostatniej filiżanki (obowiązuje dla użytku niekomercyjnego, maksymalnie 24 miesiące) 	
Higiena i czyszczenie	<ul style="list-style-type: none"> autoMilk Clean – automatyczny system czyszczenia spieniacza mleka po przygotowaniu każdego napoju singlePortion® Cleaning – czyszczenie przewodów po każdym parzeniu calc'nClean – w pełni automatyczny system odkamieniania i czyszczenia w 1 procesie Informacja o liczbie filiżanek pozostałych do momentu wymiany filtra lub konieczności odkamieniania Wymowana jednostka zaparzania – łatwe i higieniczne czyszczenie pod bieżącą wodą Automatyczne szybkie czyszczenie przy włączeniu i wyłączeniu urządzenia Wymowany pojemnik na skropliny i resztki kawy nadaje się do mycia w zmywarce 	
Dodatkowe informacje	<ul style="list-style-type: none"> Zbiorniki na wodę, mleko oraz kawę łatwo dostępne, schowane za drzwiami urządzenia Pojemnik na kawę ziarnistą (max. 500 g) Podświetlane przyciski oraz wylot kawy Wielostopniowa regulacja zmielenia kawy Wyświetlacz w różnych językach Blokada przed dziećmi 	<ul style="list-style-type: none"> Zintegrowany pojemnik na mleko (0,7 l): wygodny do demontażu, pasuje do drzwi lodówki, możliwość mycia w zmywarce Dwa pojemniki na kawę ziarnistą (prawy: 235 g / lewy 200 g) Aktywna płyta do podgrzewania filiżanek Podświetlany wylot kawy
Wyposażenie podstawowe	<ul style="list-style-type: none"> Izolowany pojemnik na mleko, z zamknięciem gwarantującym świeżość (pojemność 0,5 l) • Łyżeczka do odmierzania • Wężyk łączący Paski testowe do badania twardości wody • Śruby montażowe (9 szt.) Rurka do mleka 	<ul style="list-style-type: none"> Łyżeczka do odmierzania Paski testowe do badania twardości wody
Wyposażenie dodatkowe	<ul style="list-style-type: none"> TZ80001 – tabletki do czyszczenia TZ80002 – tabletki do odkamieniania TZ70003 – filtr Brita Intenza TZ80009N – izolowany pojemnik na mleko TZ80004 – zestaw pielęgnacyjny do ekspresów 	<p>Oddzielnie dostępne akcesoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> TZ80001 – tabletki do czyszczenia TZ80002 – tabletki do odkamieniania TZ70003 – filtr Brita Intenza TZ80008 – adapter do przyłączenia kartonu mleka
Wymiary urządzenia (WxSxG)	455 x 594 x 375 mm	382 x 316 x 470 mm
Rysunki montażowe	Na stronie www.siemens-home.bsh-group.com/pl/	

* Wymiary instalacyjne a wymiary rzeczywiste produktu tworzą różnicę
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Okapy kominowe



NOWOŚĆ




NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Model	LC 91KWW60, iQ700	LC 91KWW20, iQ700	LC 97FVW60, iQ700
Komfort i bezpieczeństwo	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect zdalny monitoring i kontrola 3-stopniowa regulacja pracy wentylatora oraz dwa tryby intensywne cookConnect – sterowanie pracą okapu z poziomu płyty (dotyczy odpowiednio dostosowanej płyty grzewczej) Elektroniczne sterowanie touchSlider Wyświetlacz cyfrowy Czujnik climateControl sensor jakości powietrza Metalowy filtr przeciw tłuszczowy, nadający się również do mycia w zmywarce Technologia szczelinowa Funkcja intensywnego wentylowania z powrotem do pracy normalnej po 6 min. Funkcja automatycznego wyłączenia urządzenia po 10 min. Wskaźnik nasycenia filtra Szklana pokrywa filtra Ustawienie powerBoost softLight emotionLight Pro oświetlenie ambientowe Funkcja Dimm Energooszczędny silnik bezszczotkowy iQdrive Łatwa w utrzymaniu czystości wewnętrzna ramka Funkcja Boost 		<ul style="list-style-type: none"> Home Connect zdalny monitoring i kontrola 3-stopniowa regulacja pracy wentylatora oraz dwa tryby intensywne cookConnect – sterowanie pracą okapu z poziomu płyty (dotyczy odpowiednio dostosowanej płyty grzewczej) Elektroniczne sterowanie touchSlider Wyświetlacz cyfrowy Czujnik climateControl sensor jakości powietrza Metalowy filtr przeciw tłuszczowy, nadający się również do mycia w zmywarce Technologia szczelinowa Funkcja intensywnego wentylowania z powrotem do pracy normalnej po 6 min. Funkcja automatycznego wyłączenia urządzenia po 10 min. Wskaźnik nasycenia filtra Szklana pokrywa filtra Ustawienie powerBoost softLight emotionLight Pro oświetlenie ambientowe Funkcja Dimm Energooszczędna silnik bezszczotkowy iQdrive Łatwa w utrzymaniu czystości wewnętrzna ramka Funkcja Boost
Wzornictwo	<ul style="list-style-type: none"> Kolor urządzenia: czarny ze szklaną pokrywą Oświetlenie LED: 2 x 3 W 	<ul style="list-style-type: none"> Kolor urządzenia: biały ze szklaną pokrywą Oświetlenie LED: 2 x 3 W 	<ul style="list-style-type: none"> Kolor urządzenia: czarny ze szklaną pokrywą Wzornictwo płaskie Oświetlenie LED: 2 x 3 W
Typ pracy, moc urządzenia	<ul style="list-style-type: none"> Do montażu ściennego nad płytą kuchenną Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym Do pracy w obiegu zamkniętym konieczny zestaw startowy lub moduł do pracy w obiegu zamkniętym cleanAir (wyposażenie dodatkowe) W obiegu zamkniętym możliwa praca bez kominia Wydajność wentylatora zgodnie z normą**: – maks. tryb norm.: 530 m³/h; – tryb int.: 950 m³/h Poziom hałasu zgodnie z normą***: – maks. tryb norm.: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego); – tryb int.: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego) Klasa efektywności energetycznej: A+* 		<ul style="list-style-type: none"> Do montażu ściennego nad płytą kuchenną Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym Do pracy w obiegu zamkniętym konieczny zestaw startowy lub moduł do pracy w obiegu zamkniętym cleanAir (wyposażenie dodatkowe) W obiegu zamkniętym możliwa praca bez kominia Wydajność wentylatora zgodnie z normą**: – maks. tryb norm.: 420 m³/h; – tryb int.: 730 m³/h Poziom hałasu zgodnie z normą***: – maks. tryb norm.: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego); – tryb int.: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego) Klasa efektywności energetycznej: A*
Wyposażenie dodatkowe	<ul style="list-style-type: none"> LZ00XXP00 cleanAir aktywny filtr węglowy do regeneracji LZ10AKA00 Aktywny filtr węglowy (część zamienna) LZ10AKR00 Zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym bez kominia do regeneracji LZ10AKS00 Zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym do regeneracji LZ10AKT00 Zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym bez kominia LZ10AKU00 Zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym LZ10AXC50 cleanAir zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym LZ10AXK50 Przewód wywiewowy o długości 1000 mm LZ10AXL50 Przewód wywiewowy o długości 1500 mm 		<ul style="list-style-type: none"> LZ00XXP00 cleanAir aktywny filtr węglowy do regeneracji LZ10AFA00 Aktywny filtr węglowy (część zamienna) LZ10AFR00 Zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym bez kominia do regeneracji LZ10AFS00 Zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym do regeneracji LZ10AFT00 Zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym bez kominia LZ10AFU00 Zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym LZ10AXC50 cleanAir zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym LZ10AXK50 Przewód wywiewowy o długości 1000 mm LZ10AXL50 Przewód wywiewowy o długości 1500 mm
Wymiary urządzenia (WxSxG)	<p>Obieg otwarty: 930-1200 x 890 x 499 mm Obieg zamknięty z kominem: 990-1260 x 890 x 499 mm Obieg zamknięty bez kominia: 454 mm x 890 x 499 mm</p>		<p>Obieg otwarty: 969-1239 x 890 x 263 mm Obieg zamknięty z kominem: 1029-1299 x 890 x 263 mm Obieg zamknięty bez kominia: 500 mm x 890 x 263 mm</p>
Rysunki montażowe	<p>Na stronie www.siemens-home.bsh-group.com/pl/</p>		<p>Na stronie www.siemens-home.bsh-group.com/pl/</p>

* W skali efektywności energetycznej od A++ do E.
 ** EN61591 φ 150.
 *** EN60704-3 i EN60704-2-13 dla obiegu otwartego.
 Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Płyty indukcyjne

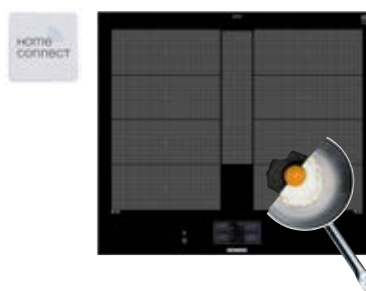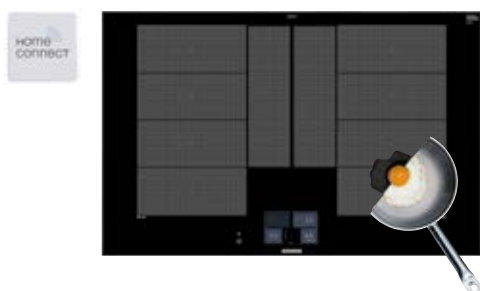

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Model	EX 875KYW1E*, iQ700	EX 675JYW1E*, iQ700
Komfort i bezpieczeństwo	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect: zdalny dostęp do urządzenia System cookConnect sterowanie okapem z poziomu płyty (odpowiednim do płyty) Sterowanie dotykowe, wyświetlacz TFT cookingSensor Plus ready (sensor do nabycia jako wyposażenie dodatkowe) System wspomagający wybór potrawy cookControl Plus Sensor smażenia z 5 ustawieniami temperatury 4 Indukcyjne pola grzewcze 2 strefy flexInduction Plus Funkcja flexMotion Funkcja powerBoost dla wszystkich stref grzewczych Funkcja panBoost powerMove Plus: intuicyjne gotowanie dzięki trzem strefom z różnymi temperaturami Timer z funkcją wyłączenia dla każdego pola Sygnal dźwiękowy końca pracy Licznik czasu gotowania Wskaźnik zużycia energii Elektroniczne rozpoznawanie obecności naczyń Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci Funkcja shortClean Funkcja reStart 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła Wyłącznik główny 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect: zdalny dostęp do urządzenia System cookConnect sterowanie okapem z poziomu płyty (odpowiednim do płyty) Sterowanie dotykowe, wyświetlacz TFT cookingSensor Plus ready (sensor do nabycia jako wyposażenie dodatkowe) System wspomagający wybór potrawy cookControl Plus Sensor smażenia z 5 ustawieniami temperatury 4 Indukcyjne pola grzewcze 2 strefy flexInduction Plus Funkcja flexMotion Funkcja powerBoost dla wszystkich stref grzewczych Funkcja panBoost powerMove Plus: intuicyjne gotowanie dzięki trzem strefom z różnymi temperaturami Timer z funkcją wyłączenia dla każdego pola Sygnal dźwiękowy końca pracy Licznik czasu gotowania Wskaźnik zużycia energii Elektroniczne rozpoznawanie obecności naczyń Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci Funkcja shortClean Funkcja reStart 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła Wyłącznik główny
Wzornictwo	<ul style="list-style-type: none"> Stalowe listwy po bokach 	<ul style="list-style-type: none"> Stalowe listwy po bokach
Moc i wymiary pól grzewczych	<ul style="list-style-type: none"> Moc przyłączeniowa: 7,4 kW L: 3,3 kW – strefa flex 40 x 23 cm lub 2,2 kW – 2 x pole 20 x 23 cm SL: (strefa z dodatkowym induktorem) 3,3 kW – 30 x 30 cm SP: (strefa z dodatkowym induktorem) 3,3 kW – 30 x 30 cm P: 3,3 kW – strefa flex 40 x 23 cm lub 2,2 kW – 2 x pole 20 x 23 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Moc przyłączeniowa: 7,4 kW PL / TL: 3,3 kW – strefa flexInduction 38 x 23 cm lub 2,2 kW – 2 pola 23 x 19 cm PP / PT: 3,3 kW – strefa flexInduction 38 x 23 cm lub 2,2 kW – 2 pola 23 x 19 cm
Wymiary urządzenia (WxSxG)	51 x 812 x 520 mm	51 x 602 x 520 mm
Rysunki montażowe	Na stronie www.siemens-home.bsh-group.com/pl/	Na stronie www.siemens-home.bsh-group.com/pl/

*Do gotowania na płycie indukcyjnej nadają się tylko naczynia ze stali ferromagnetycznej (emalowane lub inne ze stali). Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Zmywarki w pełni zintegrowane



NOWOŚĆ

Model	SX 778D16TE, iQ700	SN 678X36TE, iQ700
Parametry techniczne	<ul style="list-style-type: none"> Pojemność: 13 kompletów naczyń Zużycie energii: 234 kWh/rok* Zużycie wody: 2660 l/rok* Zużycie w programie referencyjnym eco 50°C: <ul style="list-style-type: none"> energii: 0,82 kWh wody: 9,5 l Poziom hałasu: 41 dB (re 1 pW) 	<ul style="list-style-type: none"> Pojemność: 13 kompletów naczyń Zużycie energii: 211 kWh/rok* Zużycie wody: 2100 l/rok* Zużycie w programie referencyjnym eco 50°C: <ul style="list-style-type: none"> energii: 0,73 kWh wody: 7,5 l Poziom hałasu: 42 dB (re 1 pW)
Programy i funkcje dodatkowe	<ul style="list-style-type: none"> 8 programów: garnki 70°C, auto 45-65°C, krótki 60°C, eco 50°C, cichy 50°C, szybki 45°C, szkło 40°C, mycie wstępne 5 funkcji dodatkowych: Home Connect, varioSpeed Plus, Higiena Plus, Strefa Intensywna, Extra Polysk 6 temperatur Machine Care – program do czyszczenia zmywarki 	<ul style="list-style-type: none"> 8 programów: garnki 70°C, auto 45-65°C, krótki 60°C, eco 50°C, cichy 50°C, szybki 45°C, szkło 40°C, mycie wstępne 5 funkcji dodatkowych: Home Connect, varioSpeed Plus, Higiena Plus, Strefa Intensywna, Extra Polysk 6 temperatur Machine Care – program do czyszczenia zmywarki
Komfort i bezpieczeństwo	<ul style="list-style-type: none"> Turbosuszenie Zeolith® brilliantShine system openAssist – innowacyjny system otwierania drzwi Asystent Dozowania aquaSensor Sensor załadunku Silnik iQdrive Wymiennik ciepła Technika naprzemiennego mycia Elektroniczna regeneracja Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów Panel sterowania piezoTouch Control w czarnym kolorze emotionLight Obsługa od góry Kolorowy wyświetlacz TFT o wysokiej rozdzielczości Zegar czasu rzeczywistego Sygnal akustyczny na koniec programu infoLight Niebieski kolor diody LED Programowanie czasu startu: 1-24 h Wskaźnik braku soli i nabylszcza na panelu System koszy varioFlex Pro z niebieskimi oznaczeniami ruchomych elementów Specjalny system prowadnic wysuwających koszy Kosze w kolorze srebrno-niebieskim Szufłada vario3 Pro – dodatkowy poziom załadunku 3-poziomowy system rackMatic Składane półki w górnym / dolnym koszu: 6 / 8 Półki na filiżanki w górnym / dolnym koszu: 2 / 2 Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu aquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania produktu Zawiasy ślizgowe vario easyLock Regulacja wysokości tylnych nóg od frontu Błacha chroniąca blat przed parą 	<ul style="list-style-type: none"> Turbosuszenie Zeolith® brilliantShine system Asystent Dozowania aquaSensor Sensor załadunku Silnik iQdrive Wymiennik ciepła Technika naprzemiennego mycia Elektroniczna regeneracja Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów Panel sterowania piezoTouch Control w czarnym kolorze emotionLight Obsługa od góry Kolorowy wyświetlacz TFT o wysokiej rozdzielczości Zegar czasu rzeczywistego Sygnal akustyczny na koniec programu timeLight Niebieski kolor diody LED Programowanie czasu startu: 1-24 h Wskaźnik braku soli i nabylszcza na panelu System koszy varioFlex Pro z niebieskimi oznaczeniami ruchomych elementów Kosze w kolorze srebrno-niebieskim Szufłada vario3 Pro – dodatkowy poziom załadunku 3-poziomowy system rackMatic Składane półki w górnym / dolnym koszu: 6 / 8 Półki na filiżanki w górnym / dolnym koszu: 2 / 2 Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu aquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania produktu Mechaniczne zabezpieczenie przed otworzeniem przez dzieci easyLock Regulacja wysokości tylnych nóg od frontu Błacha chroniąca blat przed parą
Wyposażenie dodatkowe		
Wymiary urządzenia (WxSxG)	865 x 598 x 550 mm	815 x 598 x 550 mm
Rysunki montażowe	Na stronie www.siemens-home.bsh-group.com/pl/	

* W skali efektywności energetycznej od A+++ do D.

** Dotyczy 280 cykli zmywania w programie eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcję stand-by. Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.



A+++ Energia*	9,5L Woda	60 cm szerokość	42 dB	18 temperatur naczyń	Zeolith® Turbosuszenie	aquaStop®
Asystent Dozowania	Szafka vario3 Pro	Kosze varioFlex Pro	MicroSensor	Szczelka Intensywna	Extra Polysk	Machine Care
szkło 40°C	cichy 50°C	szybki 45°C	krótki 60°C	timeLight®		



SN 658X06TE, iQ500

- Pojemność: 14 kompletów naczyń
- Zużycie energii: 237 kWh/rok*
- Zużycie wody: 2660 l/rok*
- Zużycie w programie referencyjnym eco 50°C:
 - energii: 0,83 kWh
 - wody: 9,5 l
- Poziom hałasu: 42 dB (re 1 pW)

- 8 programów: garnki 70°C, „auto 45-65°C, krótki 60°C, eco 50°C, cichy 50°C, szybki 45°C, szkło 40°C, mycie wstępne
- 4 funkcje dodatkowe: Home Connect, varioSpeed Plus, Strefa Intensywna, Extra Polysk
- 6 temperatur
- Machine Care – program do czyszczenia zmywarki

- Turbosuszenie Zeolith®
- brilliantShine system
- Asystent Dozowania
- aquaSensor
- Sensor załadunku
- Silnik iQdrive
- Wymiennik ciepła
- Technika naprzemiennego mycia
- Elektroniczna regeneracja
- Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów
- Panel sterowania touchControl w czarnym kolorze
- Obsługa od góry
- Kolorowy wyświetlacz TFT o wysokiej rozdzielczości
- Zegar czasu rzeczywistego
- Sygnał akustyczny na koniec programu
- timeLight
- Niebieski kolor diody LED
- Programowanie czasu startu: 1-24 h
- Wskaźnik braku soli i nabyliczaczka na panelu
- System koszy varioFlex Pro z niebieskimi oznaczeniami ruchomych elementów
- Kosze w kolorze srebrno-niebieskim
- Szufłada vario3 Pro – dodatkowy poziom załadunku
- 3-poziomowy system rackMatic
- Składane półki w górnym / dolnym koszu: 6 / 8
- Półki na filiżanki w górnym / dolnym koszu: 2 / 2
- Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu
- aquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania produktu
- Mechaniczne zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci
- easyLock
- Regulacja wysokości tylnych nóg od frontu
- Blacha chroniąca blat przed parą

815 x 598 x 550 mm

Na stronie www.siemens-home.bsh-group.com/pl/



* W skali efektywności energetycznej od A+++ do D.

** Dotyczy 280 cykli zmywania w programie eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcję stand-by. Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Zmywarka z panelem stalowym

Zmywarka wolnostojąca



Model	SN 578S36TE, iQ700
Parametry techniczne	<ul style="list-style-type: none"> Pojemność: 13 kompletów naczyń Zużycie energii: 211 kWh/rok* Zużycie wody: 2100 l/rok* Zużycie w programie referencyjnym eco 50°C: <ul style="list-style-type: none"> energii: 0,73 kWh wody: 7,5 l Poziom hałasu: 42 dB (re 1 pW)
Programy i funkcje dodatkowe	<ul style="list-style-type: none"> 8 programów: garnki 70°C, auto 45-65°C, krótki 60°C, eco 50°C, cichy 50°C, szybki 45°C, szkło 40°C, mycie wstępne 5 funkcji dodatkowych: Home Connect, varioSpeed Plus, Higiena Plus, Strefa Intensywna, Extra Polysk 6 temperatur Machine Care – program do czyszczenia zmywarki
Komfort i bezpieczeństwo	<ul style="list-style-type: none"> Turbosuszenie Zeolith® brilliantShine system Asystent Dozowania aquaSensor Sensor załadunku Silnik iQdrive Wymiennik ciepła Technika naprzemiennego mycia Elektroniczna regeneracja Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów Panel sterowania touchControl w czarnym kolorze emotionLight Obsługa od góry Kolorowy wyświetlacz TFT o wysokiej rozdzielczości Sygnal akustyczny na koniec programu Programowanie czasu startu: 1-24 h Wskaźnik braku soli i nabyśczaacza na panelu System koszy varioFlex Pro z niebieskimi oznaczeniami ruchomych elementów Kosze w kolorze srebrno-niebieskim Szuflada vario3 Pro – dodatkowy poziom załadunku 3-poziomowy system rackMatic Składane półki w górnym / dolnym koszu: 6 / 8 Półki na filiżanki w górnym / dolnym koszu: 2 / 2 Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu aquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania produktu Mechaniczne zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci easyLock Regulacja wysokości tylnych nóg od frontu Blacha chroniąca blat przed parą
Wypożyczenie dodatkowe	
Wymiary urządzenia (WxSxG)	815 x 598 x 573 mm
Rysunki montażowe	Na stronie www.siemens-home.bsh-group.com/pl/

Model	SN 278I36TE, iQ700
Parametry techniczne	<ul style="list-style-type: none"> Pojemność: 13 kompletów naczyń Zużycie energii: 211 kWh/rok* Zużycie wody: 2100 l/rok* Zużycie w programie referencyjnym eco 50°C: <ul style="list-style-type: none"> energii: 0,73 kWh wody: 7,5 l Poziom hałasu: 42 dB (re 1 pW)
Programy i funkcje dodatkowe	<ul style="list-style-type: none"> 8 programów: garnki 70°C, auto 45-65°C, eco 50°C, krótki 60°C, cichy 50°C, szybki 45°C, szkło 40°C, mycie wstępne 5 funkcji dodatkowych: Home Connect, varioSpeed Plus, Higiena Plus, Strefa Intensywna, Extra Polysk 6 temperatur Machine Care – program do czyszczenia zmywarki
Komfort i bezpieczeństwo	<ul style="list-style-type: none"> Turbosuszenie Zeolith® brilliantShine system Asystent Dozowania aquaSensor Sensor załadunku Silnik iQdrive Wymiennik ciepła Technika naprzemiennego mycia Elektroniczna regeneracja Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów Panel sterowania touchControl w czarnym kolorze emotionLight Obsługa od góry Kolorowy wyświetlacz TFT o wysokiej rozdzielczości Sygnal akustyczny na koniec programu Programowanie czasu startu: 1-24 h Wskaźnik braku soli i nabyśczaacza na panelu System koszy varioFlex Pro z niebieskimi oznaczeniami ruchomych elementów Kosze w kolorze srebrno-niebieskim Szuflada vario3 Pro – dodatkowy poziom załadunku 3-poziomowy system rackMatic Składane półki w górnym / dolnym koszu: 6 / 8 Półki na filiżanki w górnym / dolnym koszu: 2 / 2 Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu aquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania produktu Mechaniczne zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci easyLock Regulacja wysokości tylnych nóg od frontu Możliwość zabudowy pod blatem
Wypożyczenie dodatkowe	
Wymiary urządzenia (WxSxG)	845 x 600 x 600 mm
Rysunki montażowe	–

* W skali efektywności energetycznej od A+++ do D.

** Dotyczy 280 cykli zmywania w programie eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcję stand-by. Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy



Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca



Model	KI 86SHD40, iQ500
Parametry techniczne	<ul style="list-style-type: none"> Pojemność: 260 l Klasa efektywności energetycznej: A+++ Zużycie energii¹: 151 kWh/rok Poziom hałasu: 38 dB dB(A) re 1 pW Klasa klimatyczna: SN-T
Komfort użytkownika	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect: zdalny monitoring i kontrola Elektroniczna regulacja temperatury Wyświetlacz cyfrowy freshSense – stała temperatura, dzięki inteligentnemu systemowi czujników Wspomaganie zamykania drzwi softClose Osobne sterowanie temperatury dla każdej strefy Dodatkowe funkcje: tryb urlopowy Sygnal dźwiękowy "otwarte drzwi" Alarm optyczny i dźwiękowy aktywujący się przy wzroście temperatury w zamrażarce, Funkcja Memory
Chłodziarka	<ul style="list-style-type: none"> Pojemność chłodziarki: 186 l superChłodzenie Oświetlenie LED 5 półek z bezpiecznego szkła, w tym w tym 4 o regulowanej wysokości, 5 półek na drzwiach, w tym 1 zamykana półka na masło i sery Filtr airFresh
Komora świeżości	<ul style="list-style-type: none"> 1 szuflada hyperFresh plus z regulacją wilgotności: owoce i warzywa pozostaną 2 x dłużej świeże
Zamrażarka	<ul style="list-style-type: none"> Pojemność: 74 l Technologia lowFrost supermrożenie 3 przezroczyste szuflady, w tym 1 bigBox varioZone – wyjmowane półki i szuflady dla uzyskania większej przestrzeni Kalendarz zamrażania żywności Zdolność zamrażania: 10 kg w ciągu 24h Zdolność przechowywania w przypadku awarii: 33h
Wyposażenie	<ul style="list-style-type: none"> 2 pojemniki na jajka 1 pojemnik na kostki lodu 2 wkłady akumulacyjne zimna
Inne	<ul style="list-style-type: none"> Easy Installation – prosty i szybki montaż urządzenia Drzwi zamocowane prawostronnie z możliwością zmiany strony Zawiasy płaskie
Wymiary urządzenia² (WxSxG)	1772 x 558 x 545 mm
Rysunki montażowe	Na stronie www.siemens-home.bsh-group.com/pl/

Model	KG 36NH132, iQ500
Parametry techniczne	<ul style="list-style-type: none"> Pojemność: 320 l Klasa efektywności energetycznej: A++ Zużycie energii¹: 258 kWh/rok Poziom hałasu: 42 dB dB(A) re 1 pW Klasa klimatyczna: SN-T
Komfort użytkownika	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect: kamera wewnątrz chłodziarki, zdalny monitoring i kontrola Elektroniczna regulacja temperatury Wyświetlacz cyfrowy zintegrowany z drzwiami Alarm optyczny i dźwiękowy w przypadku pozostawienia otwartych drzwi Alarm optyczny i dźwiękowy aktywujący się przy wzroście temperatury w zamrażarce Funkcja Memory Filtr airFresh Automatyczne odszranianie w chłodziarce i zamrażarce
Chłodziarka	<ul style="list-style-type: none"> Pojemność chłodziarki: 234 l System multi Airflow superChłodzenie Oświetlenie LED 4 półki z bezpiecznego szkła, w tym 2 o regulowanej wysokości, 3 półki na drzwiach, w tym 1 duża, 2 małe 1 stelaż na butelki
Komora świeżości	<ul style="list-style-type: none"> 1 szuflada hyperFresh z regulacją wilgotności: owoce i warzywa pozostaną dłużej świeże 1 szuflada hyperFresh 0° C: zachowa świeżość ryb i mięsa dłużej
Zamrażarka	<ul style="list-style-type: none"> Pojemność: 86 l Technologia noFrost supermrożenie 3 przezroczyste szuflady varioZone – wyjmowane półki i szuflady dla uzyskania większej przestrzeni Kalendarz zamrażania żywności Zdolność zamrażania: 14 kg w ciągu 24h Zdolność przechowywania w przypadku awarii: 16h
Wyposażenie	<ul style="list-style-type: none"> 2 pojemniki na jajka 2 pojemniki na kostki lodu
Inne	<ul style="list-style-type: none"> Kolor drzwi: stal szlachetna (powłoka antiFingerPrint), boki – inox metalic Pionowy uchwyt do otwierania drzwi; stal szlachetna Drzwi zamocowane prawostronnie
Wymiary urządzenia² (WxSxG)	1870 x 600 x 650 mm
Rysunki montażowe	–

*W skali efektywności energetycznej od A+++ do D.


¹ W oparciu o standardowy, 24-godzinny test.

² W celu osiągnięcia podanych wartości zużycia energii, należy zachować minimalny odstęp 3,5 cm między tyłem chłodziarki a ścianą, co należy uwzględnić przy planowaniu wymiarów niszy. Bez zachowania minimalnego odstępu funkcjonalność urządzenia nie zmienia się, zwiększy się nieznacznie zużycie energii. Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Pralka



Suszarka kondensacyjna z pompą ciepła

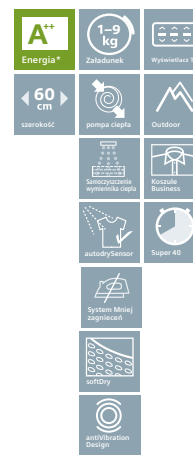

NOWOŚĆ

Model	WM 14Y8H0PL, iQ800
Parametry techniczne	<ul style="list-style-type: none"> Klasa efektywności energetycznej: A+++ (-30%) Maksymalna wielkość wsadu: 9 kg Maksymalna prędkość wirowania: 1400 obr./min Zużycie energii¹: 152 kWh/rok Zużycie wody²: 11220 l/rok Poziom hałasu²: <ul style="list-style-type: none"> prania: 48 [dB(A) re 1 pW] wirowania: 72 [dB(A) re 1 pW]
Komfort i bezpieczeństwo	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect: zdalny monitoring i kontrola System i-Dos System aquaStop Automatyczny program odplamiania stainExpert System „Mniej zagnieceń” Programy specjalne: <ul style="list-style-type: none"> Automatyczny, Automatyczny intensywny, Automatyczny delikatny, Koszule/Business, Jeans/Ciemne kolory, Outdoor/Impregnacja, Super 15/30, Czyszczenie bębna, Wełna - pranie ręczne, Delikatne/Jedwab, Mix, Zasłony Przyciski: <ul style="list-style-type: none"> i-Dos, speedPerfect, EcoPerfect, Temperatura, Wirowanie, Koniec za, Remote Start, Opcje, Start/Pauza z opcją dolożenia prania Wyświetlacz TFT Bęben waveDrum Sensor czystości wody: aquaSensor antiVibration Design Silnik iQdrive 24 h Programowanie czasu startu / zakończenia pracy Sensor załadunku: loadSensorPlus Sensorowy wskaźnik załadunku Sensor przepływu: flowSensor Sensor nadmiaru piany Oświetlenie bębna Zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci Sygnal akustyczny informujący o zakończeniu programu Magnetyczne zamknięcie okna pralki Duży wyświetlacz TFT z informacją o przebiegu programu, temperaturze, czasie do zakończenia programu Kąt otwarcia drzwi (180°)
Wypożyczenie dodatkowe	<ul style="list-style-type: none"> WX 975600 – zestaw służący do stabilnego mocowania pralki do podłogi
Wymiary urządzenia (WxSxG)	848 x 598 x 590 mm

Model	WT 7HY781PL, iQ800
Parametry techniczne	<ul style="list-style-type: none"> Klasa efektywności energetycznej: A++ Maksymalna wielkość wsadu: 9 kg Zużycie energii¹: 259 kWh/rok Poziom hałasu: 64 [dB(A) re 1 pW]
Komfort i bezpieczeństwo	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect: zdalny monitoring i kontrola System samoczyszczenia wymiennika ciepła Pompa ciepła activeAir softDry – duży bęben ze specjalną wewnętrzną strukturą chroniącą tkaniny, łagodny profil zabieraków Oświetlenie bębna Sygnal akustyczny informujący o zakończeniu programu System „Mniej zagnieceń” Programy specjalne: <ul style="list-style-type: none"> Koszule Business, Koldry, Pierze/Puch, Outdoor, Wełna w koszu, Dessous, Higiena, Mix, Program czasowy ciepły, Wietrzenie, Super 40, Ręczniki Przyciski: <ul style="list-style-type: none"> Remote Start, Memory 1,2, Cel suszenia, Koniec za, Mniej zagnieceń, Opcje, Start/Pauza autoDrySensor antiVibration Design Wyświetlacz TFT z informacją o przebiegu programu, czasie do zakończenia programu Wyświetlacz tekstowy TFT z menu w języku polskim System umożliwiający odprowadzenie wody do przewodów kanalizacyjnych Kąt otwarcia drzwi (180°) Zestaw odprowadzający wodę Czynnik chłodzący: R290 <ul style="list-style-type: none"> Ilość czynnika chłodzącego: 149 g Równoważnik CO2 - całkowity potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 0,000 t Hermeticznie zamknięta jednostka Nie zawiera fluorowanych gazów cieplarnianych
Wypożyczenie dodatkowe	<ul style="list-style-type: none"> WZ 20400 – łącznik pralki z suszarką z wysuwaną szufladą
Wymiary urządzenia (WxSxG)	842 x 598 x 599 mm

¹W skali efektywności energetycznej od A+++ do D.

²Na podstawie 220 standardowych cykli prania, w programie Bawełna 60°C i 40°C przy pełnym lub częściowym załadunku z uwzględnieniem funkcji stand-by.

³Podczas prania / wirowania w programie Bawełna 60°C przy pełnym załadunku.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

¹W skali efektywności energetycznej od A+++ do D.

²Wg nowej etykiety (210/2016/EC).

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Serwis Fabryczny marki Siemens:

Masz pewność, że w przypadku konieczności dokonania naprawy możesz liczyć na najwyższy poziom wsparcia. Marka Siemens zapewnia kompleksową obsługę serwisową najwyższej jakości.



Serwis Fabryczny urządzeń marki Siemens po raz kolejny laureatem godła gwiazdy „Jakość Obsługi”. W 2017 roku zdobył również „Gwiazdę Dekady”.



W naszej ofercie znajduje się szeroka gama usług i produktów:

- konfiguracja połączeń urządzeń z siecią Wi-Fi,
- diagnostyka online,
- usługi instalacji i pielęgnacji urządzeń,
- multimedialne porady dotyczące eksploatacji i konserwacji,
- akcesoria oraz środki do czyszczenia i pielęgnacji.



Wystarczy, że zadzwonisz – jesteśmy dostępni o każdej porze.

Nasza dedykowana infolinia

801 002 133*

jest czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

* Ulgowa linia telefoniczna, opłata jak za połączenie lokalne lub według stawek operatora sieci komórkowej.



Możesz też do nas napisać. Nasz e-mail:
hcpl.callcenter@bshg.com

Zgłoś naprawę online – zarezerwuj godzinę, która najbardziej Ci odpowiada – szybko i łatwo.

Wystarczy, że wejdiesz na formularz kontaktowy:

<http://www.siemens-home.bsh-group.com/pl/serwis/dob>

BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
Adres: 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 183
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000023973
REGON: 012604823 NIP: 524-010-46-41 Kapitał zakładowy: 300 000 000 PLN nr GIOŚ: E0000887WBW

Copyright © 2018 BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Grupa BSH jest licencjobiorcą w odniesieniu do znaków towarowych, do których uprawniona jest Siemens AG.